
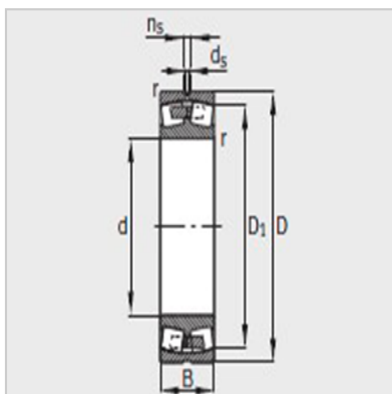
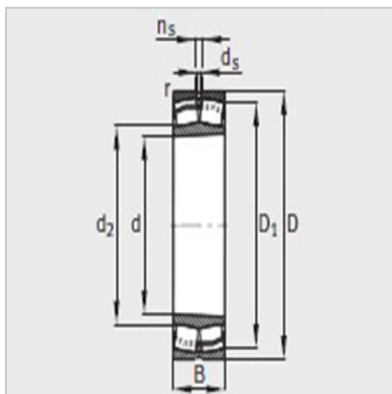


# 调心滚子轴承

d 160mm-23232-E1A-K-M

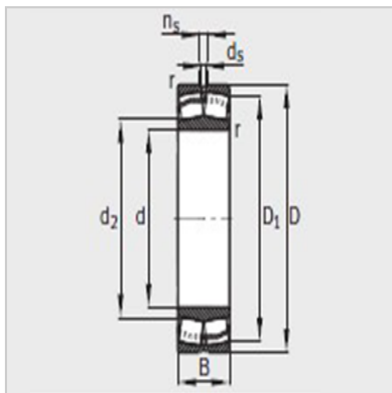

|           |               |
|-----------|---------------|
| 型号：       | 23232-E1A-K-M |
| X-life：   | XL            |
| 质量m ≈ kg： | 28.5          |

尺寸mm：

|                   |       |
|-------------------|-------|
| d：                | 160   |
| D：                | 290   |
| B：                | 104   |
| rmin：             | 3     |
| D <sub>1</sub> ≈： | 249.3 |
| d <sub>2</sub> ≈： | -     |
| d <sub>s</sub> ：  | 8     |
| n <sub>s</sub> ：  | 15    |

安装尺寸mm：


|                     |     |
|---------------------|-----|
| d <sub>a</sub> min： | 174 |
| D <sub>a</sub> max： | 276 |
| r <sub>a</sub> max： | 2.5 |

基本额定载荷N：

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 动载荷 C <sub>r</sub> ：  | 1460000 |
| 静载荷 C <sub>or</sub> ： | 1910000 |

计算系数：

|                      |        |
|----------------------|--------|
| e：                   | 0.34   |
| Y <sub>1</sub> ：     | 2      |
| Y <sub>2</sub> ：     | 2.98   |
| Y <sub>0</sub> ：     | 1.96   |
| 疲劳极限载荷Cur/ N：        | 146000 |
| 极限转速 nG<br>/min – 1： | 2200   |
| 参考转速nB/min – 1：      | 1280   |

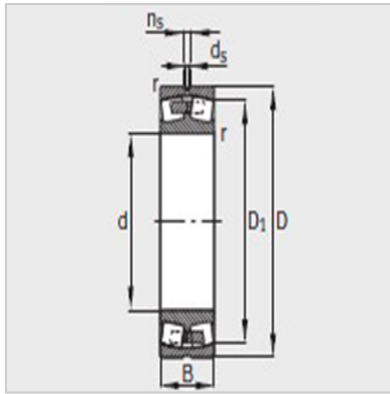

: