滚轮

滚针滚轮 开式或密封(D16-32mm)- KR16-

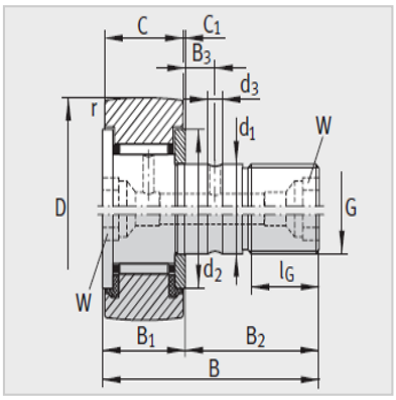


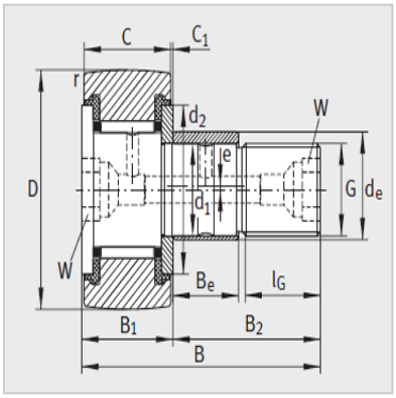


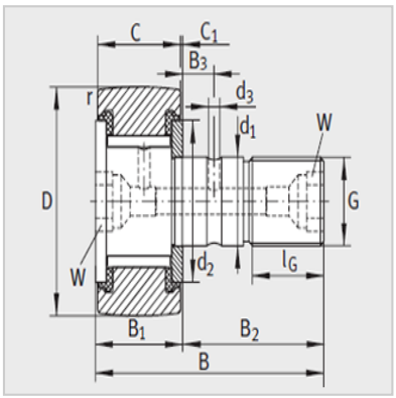


| | |
|---|---|
| 型号： | KR16 |
| 质量m≈g： | 19 |
| 带偏心套 型号： | - |
| 质量m≈g： | - |
| 尺寸mm： | |
| D： | 16 |
| $d_1$h7： | 6 |
| B： | 28 |
| $B_1$max： | 12.2 |
| $B_2$： | 16 |
| $B_3$： | - |
| C： | 11 |
| $C_1$： | 0.6 |
| r min： | 0.15 |
| $d_2$： | 12.5 |
| $d_3$： | - |
| G： | M6(×1) |
| $l_G$： | 8 |
| W[2)]： | - |
| 偏心套$d_e$h9： | - |
| 偏心套$B_e$： | - |
| 偏心套e： | - |
| 压入式配合润滑油嘴1)： | NIPA1 |
| 拧紧力矩 MA Nm： | 3 |
| 基本额定载荷N： | |
| 动载荷 $C_{rw}$： | 3150 |
| 静载荷 $C_{orw}$： | 3350 |
| 疲劳极限载荷 Curw N： | 450 |
| 转速 nDG min – 1： | 14000 |

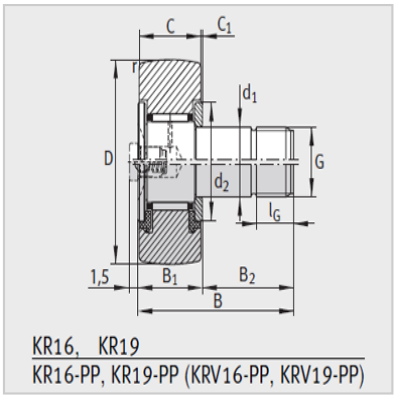


KR16, KR19
KR16-PP, KR19-PP (KRV16-PP, KRV19-PP)

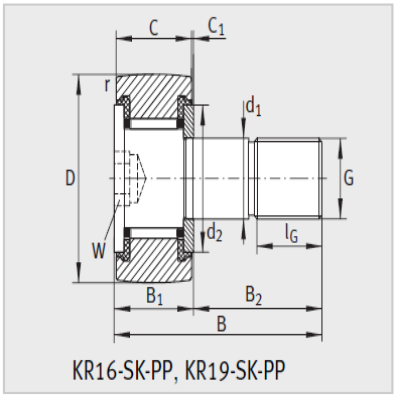


KR16-SK-PP, KR19-SK-PP

: