
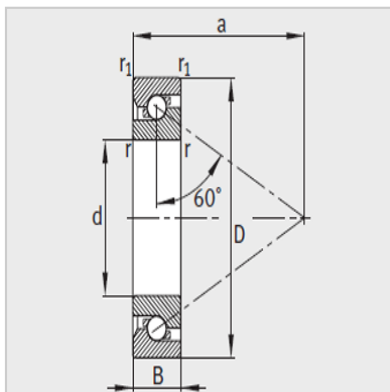


丝杠支撑轴承

单向760- 7602012-TVP

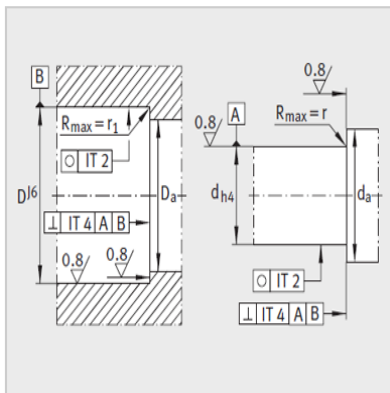

型号：	7602012-TVP
质量m ≈ kg：	0.042

尺寸mm：

d：	12
公差：	0/-0.004
D：	32
公差：	0/-0.006
B：	10
公差：	0/-0.08
r,r ₁ min：	0.6
a ≈：	24

安装尺寸mm：

D _a H12：	27
d _a h12：	17

基本额定载荷 轴向：

动载荷 C _a N：	12200
静载荷 C _{0a} N：	20700
极限转速 nG脂 min - 1：	8000
轴承 摩擦 力矩2) MRL Nm：	0.015
刚度1) 轴向 CaL N/μm：	476
轴向 跳动4) μm：	2

推荐的锁紧螺母,需单独订购：

型号1：	ZM12
型号2：	AM12
锁紧 力矩 ³⁾ MA Nm：	8
轴向 预紧力 N：	6110

:



单向760--PDF

BAMG 集团

www.bamg.com.cn

TEL:029-82491203
