丝杠支撑轴承

单向760-7602030-TVP

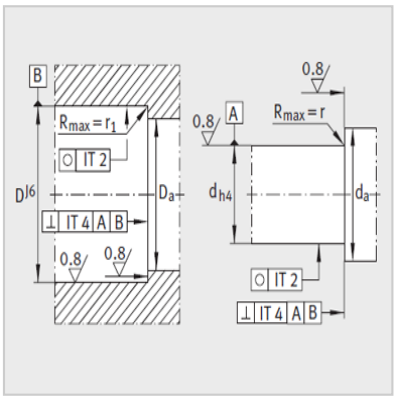

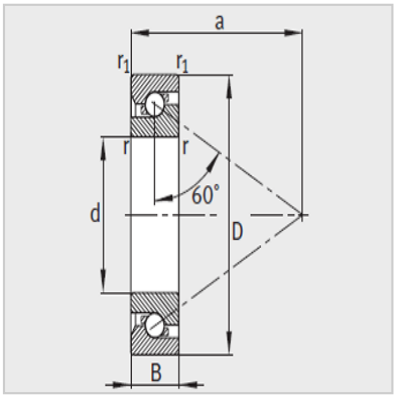

型号：	7602030-TVP
质量m ≈kg：	0.232
尺寸mm：	
d：	30
公差：	0/-0.005
D：	62
公差：	0/-0.007
B：	16
公差：	0/-0.12
r,$r_1$min：	1
a≈：	48
安装尺寸mm：	
D_aH12：	52.5
d_ah12：	39.5
基本额定载荷 轴向：	
动载荷 C_aN：	27500
静载荷 C_{oa}N：	66000
极限转速 nG脂 min－1：	3800
轴承 摩擦 力矩2) MRL Nm：	0.085
刚度1) 轴向 CaL N/μm：	893
轴向 跳动4) μm：	2
推荐的锁紧螺母,需单独订购：	
型号1：	ZM30
型号2：	AM30
锁紧 力矩3)MA Nm：	32
轴向 预紧力 N：	10240

: