
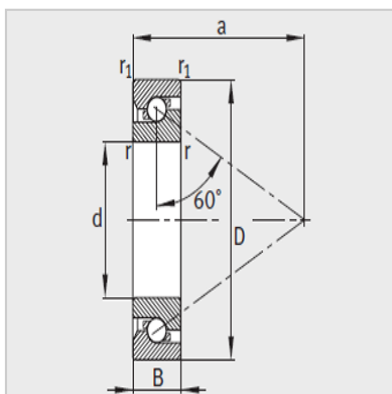


丝杠支撑轴承

单向760-7603030-TVP

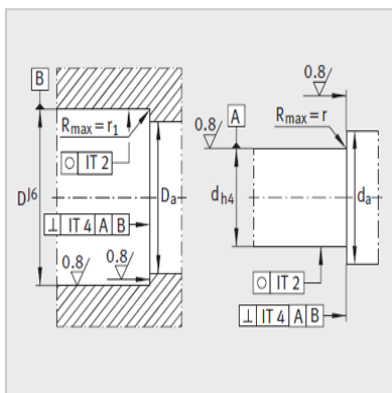

型号：7603030-TVP

质量 $m \approx$ kg：0.409

尺寸mm：

d ：30
 公差：0/-0.006
 D ：72
 公差：0/-0.007
 B ：19
 公差：0/-0.12
 $r, r_1 \min$ ：1.1
 $a \approx$ ：55.5

安装尺寸mm：

$D_a H12$ ：61
 $d_a h12$ ：45

基本额定载荷 轴向：

动载荷 $C_a N$ ：36500
 静载荷 $C_{0a} N$ ：89000
 极限转速 $n_{G \text{ 脂}} \text{ min} - 1$ ：3200

轴承 摩擦 力矩²⁾ MRL
 Nm：0.13

刚度¹⁾ 轴向 $C_a L$
 N/ μm ：1073

轴向 跳动⁴⁾ μm ：2

推荐的锁紧螺母,需单独订购：

型号1：ZM30

型号2：AM30

锁紧 力矩³⁾ MA Nm：55

轴向 预紧力 N：16180



单向760--PDF

BAMG 集团

www.bamg.com.cn

TEL:029-82491203
