
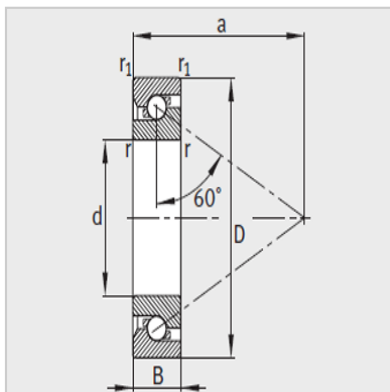


丝杠支撑轴承

单向760-7602035-TVP

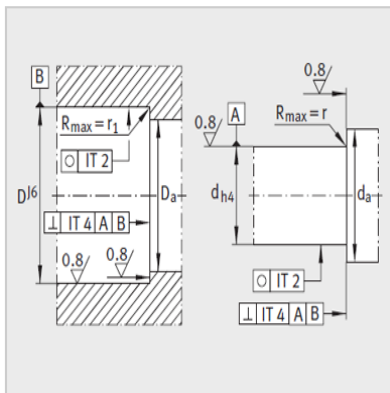

型号：7602035-TVP

质量 $m \approx$ kg：0.339

尺寸mm：

d ：35
 公差：0/-0.006
 D ：72
 公差：0/-0.007
 B ：17
 公差：0/-0.12
 $r, r_1 \min$ ：1.1
 $a \approx$ ：55

安装尺寸mm：

$D_a H12$ ：60.5
 $d_a h12$ ：46.5

基本额定载荷 轴向：

动载荷 $C_a N$ ：31500
 静载荷 $C_{0a} N$ ：81000
 极限转速 $n_{G \text{ 脂}}$
 $\min - 1$ ：3200

轴承 摩擦 力矩2) MRL
 Nm ：0.115

刚度1) 轴向 CaL
 $N/\mu m$ ：1020

轴向 跳动4) μm ：2

推荐的锁紧螺母,需单独订购：

型号1：ZM35

型号2：AM35

锁紧 力矩3) $MA Nm$ ：40

轴向 预紧力 N ：11310



单向760--PDF

BAMG 集团

www.bamg.com.cn

TEL:029-82491203
