
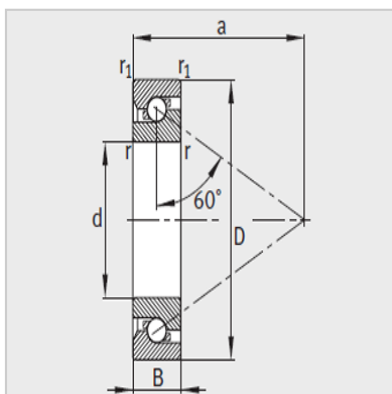


丝杠支撑轴承

单向760-7603020-TVP

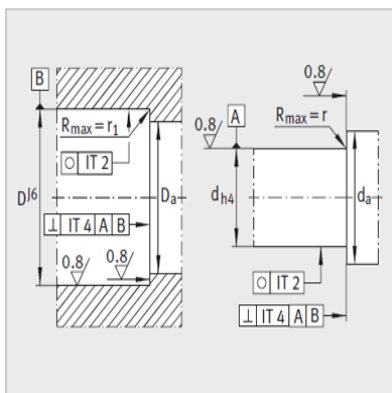

型号： 7603020-TVP

质量 $m \approx \text{kg}$ ： 0.17

尺寸mm：

d ： 20
 公差： $0/-0.005$
 D ： 52
 公差： $0/-0.007$
 B ： 15
 公差： $0/-0.12$
 $r, r_1 \text{ min}$ ： 1.1
 $a \approx$ ： 39.5

安装尺寸mm：

$D_a H12$ ： 43.5
 $d_a h12$ ： 30.5

基本额定载荷 轴向：

动载荷 $C_a N$ ： 25500
 静载荷 $C_{0a} N$ ： 53000
 极限转速 $n_{G \text{ 脂}}$
 $\text{min} - 1$ ： 4500

轴承 摩擦 力矩²⁾ MRL
 Nm ： 0.06

刚度¹⁾ 轴向 CaL
 $N/\mu m$ ： 787

轴向 跳动⁴⁾ μm ： 2

推荐的锁紧螺母,需单独订购：

型号1： ZM20

型号2： AM20

锁紧 力矩³⁾ $MA Nm$ ： 25

轴向 预紧力 N ： 11600



单向760--PDF

BAMG 集团

www.bamg.com.cn

TEL:029-82491203
