
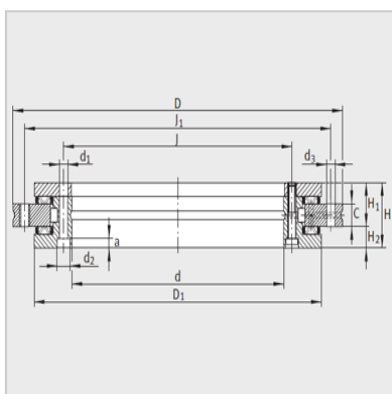
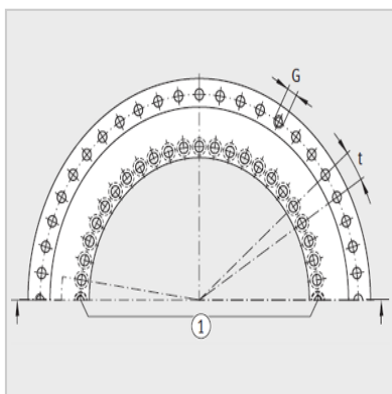


高精度轴承

双向YRT50-260-YRT50

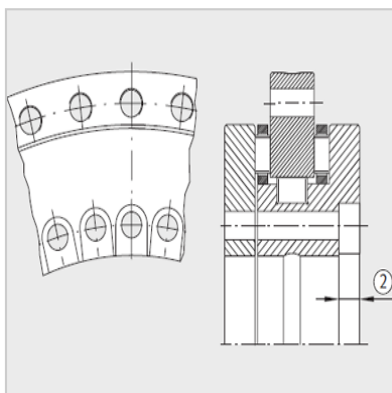

型号：	YRT50
质量 $m \approx \text{kg}$ ：	1.6

尺寸mm：

d：	50
D：	126
H：	30
H1：	20
H2：	10
C：	10
D1 max.：	105
J：	63
J1：	116

固定孔 内圈mm：

d1：	5.6
d2：	-
a：	-
数量4)：	10

基本额定载荷：

d3：	5.6
d3：	12
数量4)：	$12 \times 30^\circ$
数量4)：	-

角度t 数量 $\times t$ ：	-
---------------------	---

带螺纹的退卸孔 G：	8.5
------------	-----

带螺纹的退卸孔 数量：	56000
----------------	-------

螺栓拧紧力矩 MA2) Nm：	280000
--------------------	--------

极限转速：

动载荷 $C_a \text{ N}$ ：	28500
动载荷 $C_a \text{ N}$ ：	49500



静载荷 Coa N : 440

静载荷 Coa N : 2.5

尺寸mm :

动载荷 Cr N :

动载荷 Cr N :

静载荷 Cor N :

静载荷 Cor N :

极限 转速6) nG
min – 1 :

轴承摩擦 力矩 MRL
Nm :

:

: