高精密轴承

双向YRT50-260-YRT120

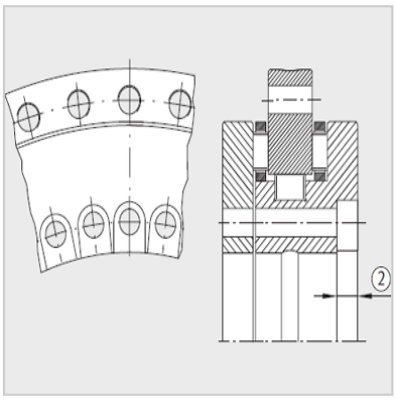

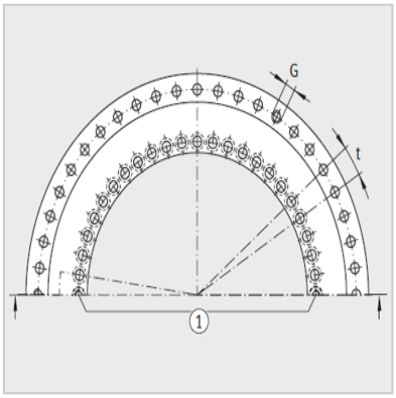

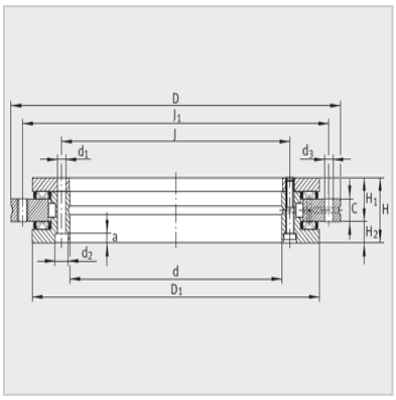

型号：	YRT120
质量 m ≈kg：	5.3
尺寸mm：	
d：	120
D：	210
H：	40
H1：	26
H2：	14
C：	12
D1 max.：	185
J：	135
J1：	195
固定孔 内圈mm：	
d1：	7
d2：	11
a：	6.2
数量4)：	22
基本额定载荷：	
d3：	7
d3：	21
数量4)：	24×15 °
数量4)：	M8
角度t 数量×t：	3
带螺纹的退卸孔 G：	14
带螺纹的退卸孔 数量：	80000
螺栓拧紧力矩 MA2) Nm：	445000
极限转速：	
动载荷 Ca N：	70000
动载荷 Ca N：	148000

静载荷 Coa N：	230
静载荷 Coa N：	7

尺寸mm：

动载荷 Cr N：	
动载荷 Cr N：	
静载荷 Cor N：	
静载荷 Cor N：	
极限 转速6) nG min – 1：	
轴承摩擦 力矩 MRL Nm：	
：	

：