



角接触球轴承


d 80-110mm-3219-M

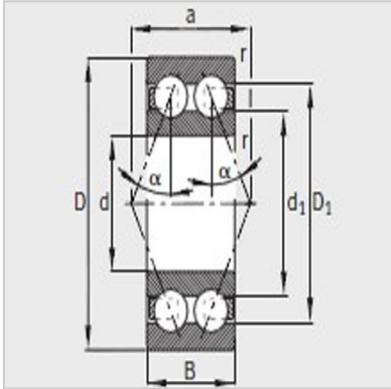

38..-B、32..-B
 $\alpha=25^\circ$

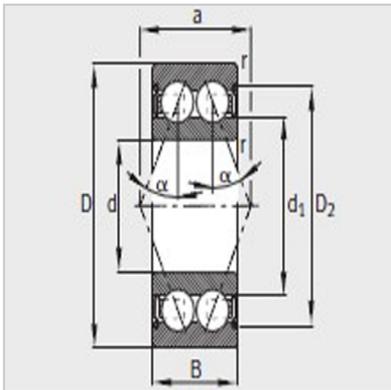

38..-B-2Z、32..-B-2Z
 $\alpha=25^\circ$

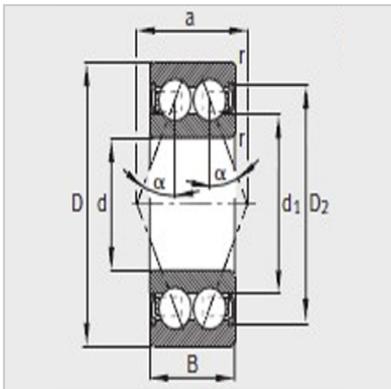

38..-B-2RSR
 $\alpha=25^\circ$

型号 :	3219-M
质量m kg :	5.31

尺寸mm :

d :	95
D :	170
B :	55.6
rmin :	2.1
D ₁ :	152.8
D ₂ :	-
d ₁ :	122.2
a :	120

安装尺寸mm :

d _a min :	107
D _a max :	158
ramax :	2.1


基本额定载荷N :

动载荷 C _r :	140000
静载荷 C _{or} :	186000

疲劳极限载荷Cur/ N :	8500
----------------	------

极限转速 nG /min - 1 :	3400
--------------------	------

参考转速nB/min - 1 :	4400
------------------	------

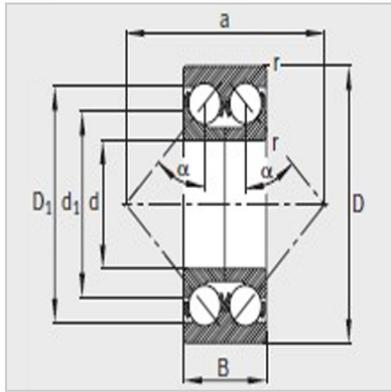

32、 33
=35 °



: