



角接触球轴承


d 80-110mm-3319-M

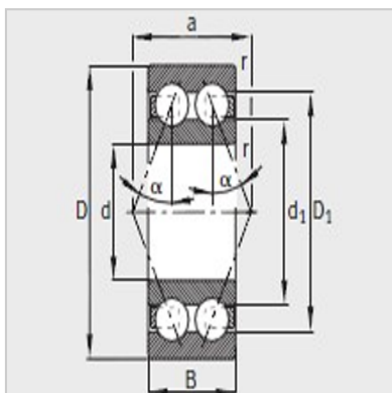

38..-B、32..-B
 $\alpha = 25^\circ$

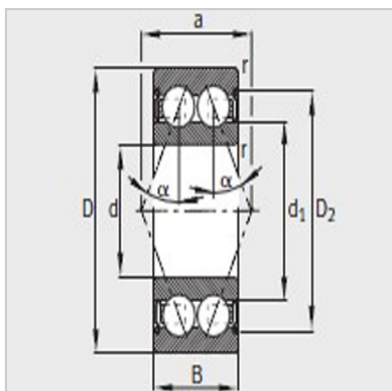

38..-B-2Z、32..-B-2Z
 $\alpha = 25^\circ$

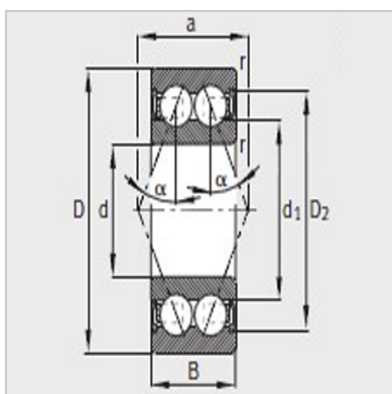

38..-B-2RSR
 $\alpha = 25^\circ$

型号： 3319-M

质量 $m \approx \text{kg}$ ： 11.4

尺寸mm：

d： 95

D： 200

B： 77.8

rmin： 3

$D_1 \approx$ ： 177.3

$D_2 \approx$ ： -

$d_1 \approx$ ： 133

$a \approx$ ： 143

安装尺寸mm：

$d_{a\min}$ ： 109

$D_{a\max}$ ： 186

ramax： 2.5

基本额定载荷N：


动载荷 C_r ： 220000

静载荷 C_{or} ： 285000

疲劳极限载荷 C_{ur}/N ： 13100

极限转速 n_G
 /min-1： 3200

参考转速 $n_B/\text{min}-1$ ： 3250

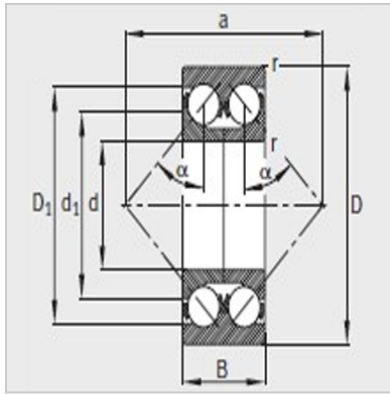

32、33
 $\alpha = 35^\circ$



: