



角接触球轴承


d 80-110mm-3222-M

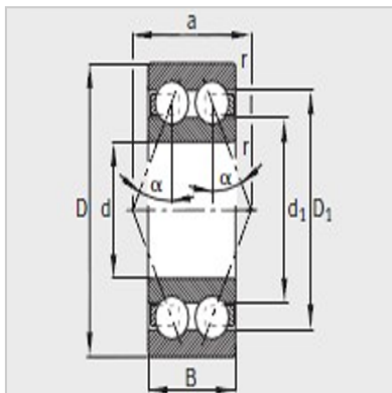

38..-B、32..-B
 $\alpha = 25^\circ$

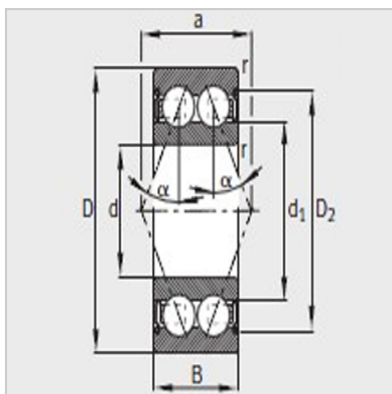

38..-B-2Z、32..-B-2Z
 $\alpha = 25^\circ$

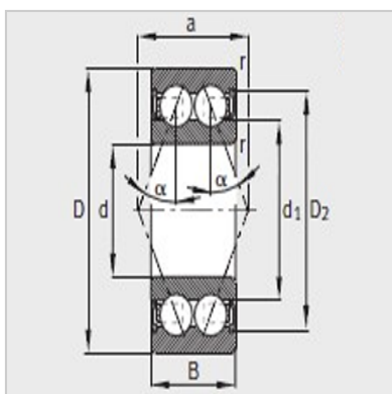

38..-B-2RSR
 $\alpha = 25^\circ$

型号：3222-M

质量m ≈ kg：9.23

尺寸mm：

d：110

D：200

B：69.8

rmin：2.1

D₁ ≈：180.1

D₂ ≈：-

d₁ ≈：143.3

a ≈：144

安装尺寸mm：

d_amin：122

D_amax：188

ramax：2.1

基本额定载荷N：


动载荷 C_r：204000

静载荷 C_{or}：280000

疲劳极限载荷Cur/ N：11900

极限转速 nG
/min - 1：3000

参考转速nB/min - 1：3800

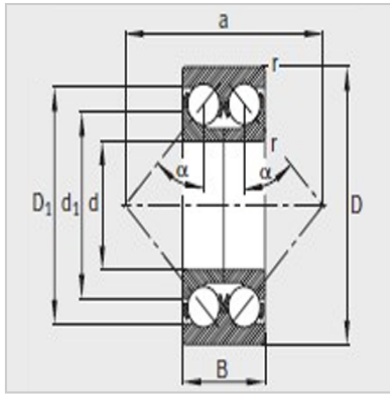

32、33
 $\alpha=35^{\circ}$



: