



角接触球轴承


d 80-110mm-3218

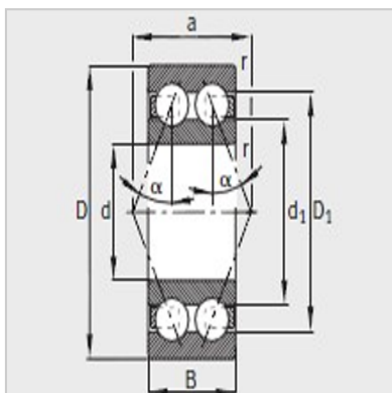

38..-B、32..-B
 $\alpha = 25^\circ$

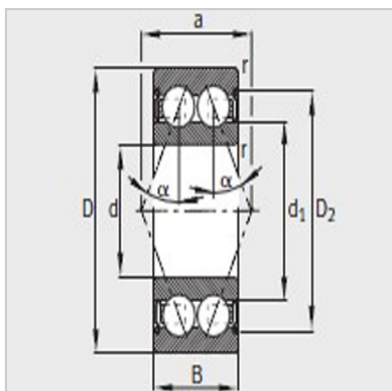

38..-B-2Z、32..-B-2Z
 $\alpha = 25^\circ$

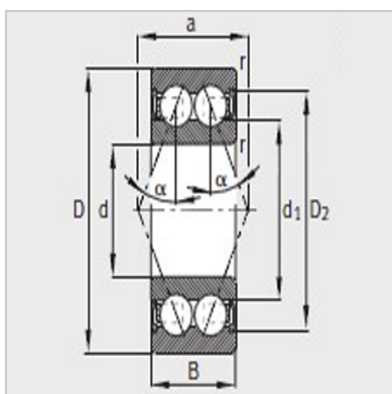

38..-B-2RSR
 $\alpha = 25^\circ$

型号： 3218

质量m ≈ kg： 4.22

尺寸mm：

d： 90

D： 160

B： 52.4

rmin： 2

$D_1 \approx$ ： 143.7

$D_2 \approx$ ： -

$d_1 \approx$ ： 115.6

$a \approx$ ： 113

安装尺寸mm：

$d_{a\min}$ ： 104

$D_{a\max}$ ： 146

ramax： 2

基本额定载荷N：


动载荷 C_r ： 125000

静载荷 C_{or} ： 170000

疲劳极限载荷Cur/ N： 7800

极限转速 nG
 /min – 1： 3600

参考转速nB/min – 1： 4550

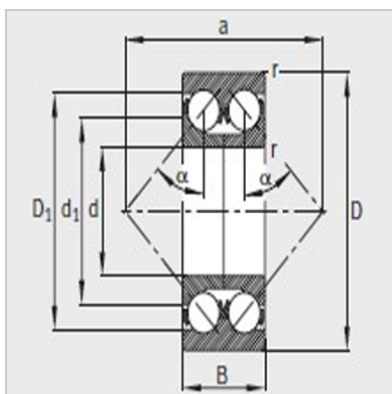

32、33
 $\alpha = 35^\circ$



: