



主轴轴承

d 30-50mm-B71908-C-T-P4S

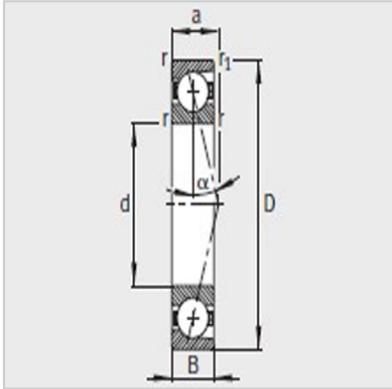

B719..-C、B70..-C、B72..-C  
 = 15 °

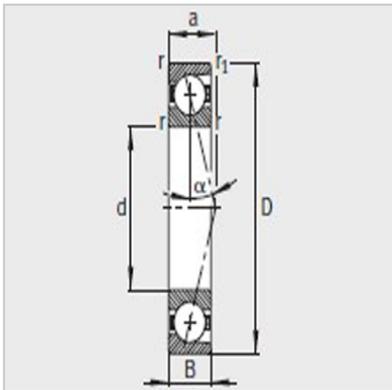

B719..-E、B70..-E、B72..-E  
 = 25 °



型号： B71908-C-T-P4S

质量m kg： 0.113

尺寸mm：

d： 40

D： 62

B： 12

rmin： 0.6

r<sub>1</sub>min： 0.6

a： 13

安装尺寸mm：

d<sub>a</sub> h12： 45

D<sub>a</sub>H12： 58.5

ramax： 0.6

r<sub>a1</sub>max： 0.6

基本额定载荷N：

动载荷 C<sub>r</sub>： 17600

静载荷 C<sub>0r</sub>： 13700

疲劳极限载荷Cur/ N： 1020

极限转速min-1：

n<sub>G</sub>脂： 22000

n<sub>G</sub>油： 36000