



主轴轴承

d 30-50mm-B71908-E-T-P4S

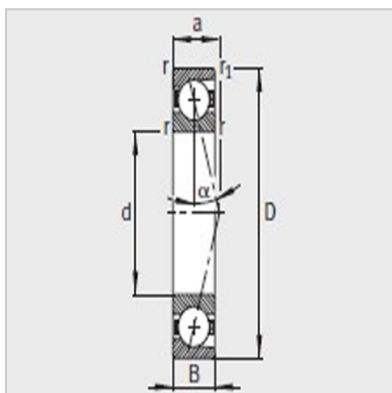

B719..-C、B70..-C、B72..-C
 $\alpha = 15^\circ$

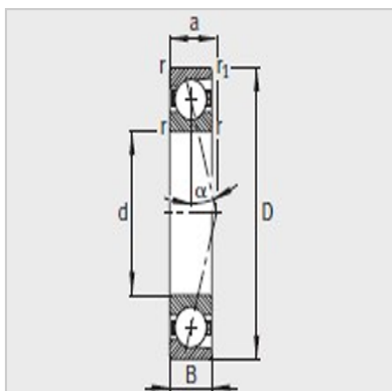

B719..-E、B70..-E、B72..-E
 $\alpha = 25^\circ$



型号：B71908-E-T-P4S

质量 $m \approx \text{kg}$ ：0.113

尺寸 mm：

d：	40
D：	62
B：	12
r _{min} ：	0.6
r _{1min} ：	0.6
a ≈：	18

安装尺寸 mm：

d _a h12：	45
D _a H12：	58.5
r _{amax} ：	0.6
r _{a1max} ：	0.6

基本额定载荷 N：

动载荷 C _r ：	16600
静载荷 C _{or} ：	13200

疲劳极限载荷 Cur/ N：

970

极限转速 min-1：

n _G 脂：	20000
n _G 油：	34000