



调心球轴承


d 50-55mm- 1210-K-TVH-C3

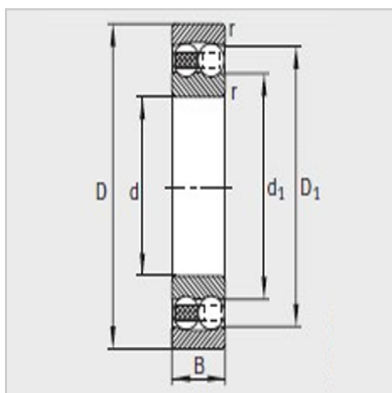

圆柱孔

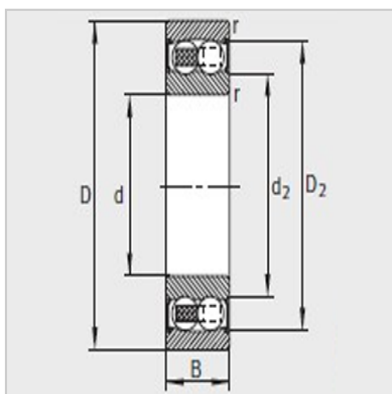

圆柱孔
密封2RS

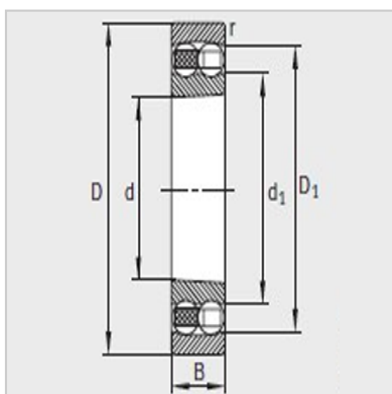

圆锥孔
K = 锥度1:12

型号： 1210-K-TVH-C3

质量m ≈ kg： 0.516

尺寸mm：

d： 50

D： 90

B： 20

rmin： 1.1

D₁ ≈： 77.6

D₂ ≈： -

d₁ ≈： 62.7

d₂ ≈： -

安装尺寸mm：

d_amin： 57

D_amax： 83

ramax： 1

基本额定载荷N：

动载荷 C_r： 22900

静载荷 C_{or}： 8000

计算系数：

e： 0.2

Y₁： 3.17


Y₂： 4.9

Y₀： 3.32

疲劳极限载荷Cur/ N： 500

极限转速 nG
/min - 1： 8500

参考转速nB/min - 1： 10500

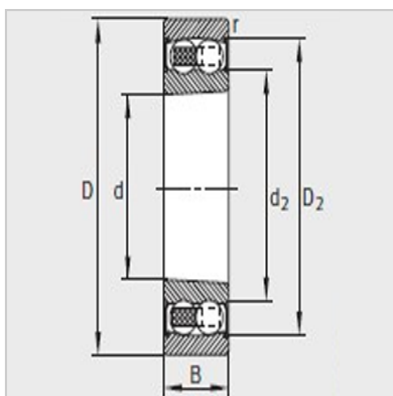

圆锥孔
 K = 锥度 1:12
 密封2RS



: