



调心球轴承


d 50-55mm-1211-K-TVH-C3

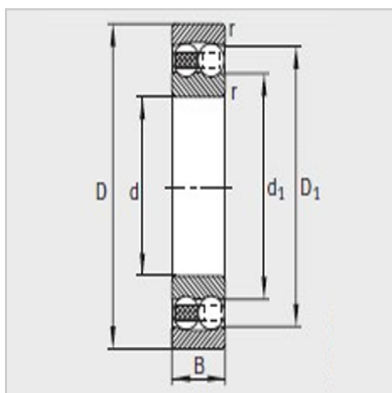

圆柱孔

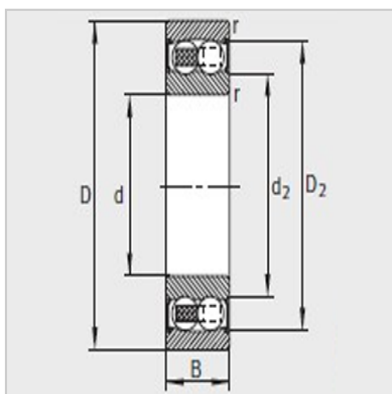

圆柱孔
密封2RS

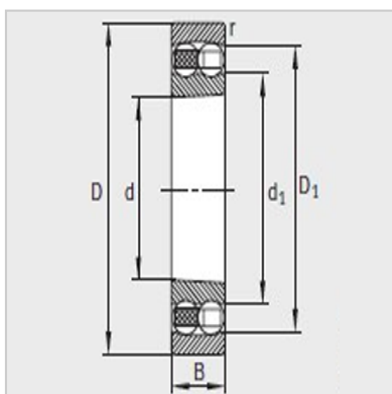

圆锥孔
K = 锥度1:12

型号：1211-K-TVH-C3

质量m ≈ kg：0.682

尺寸mm：

d：55

D：100

B：21

rmin：1.5

D₁ ≈：86.9

D₂ ≈：-

d₁ ≈：69.5

d₂ ≈：-

安装尺寸mm：

d_amin：64

D_amax：91

ramax：1.5

基本额定载荷N：

动载荷 C_r：27000

静载荷 C_{or}：9900

计算系数：

e：0.19

Y₁：3.31


Y₂：5.12

Y₀：3.47

疲劳极限载荷Cur/ N：620

极限转速 nG
/min - 1：7500

参考转速nB/min - 1：9300

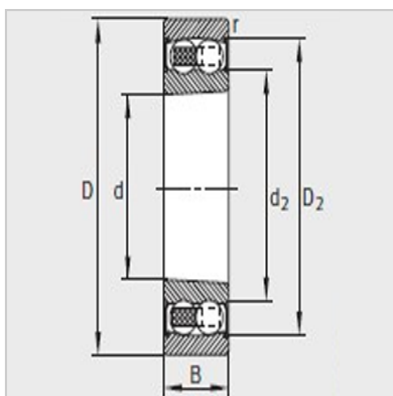

圆锥孔
 K = 锥度 1:12
 密封2RS



: