



# 调心球轴承


d 50-55mm-2211-K-TVH-C3

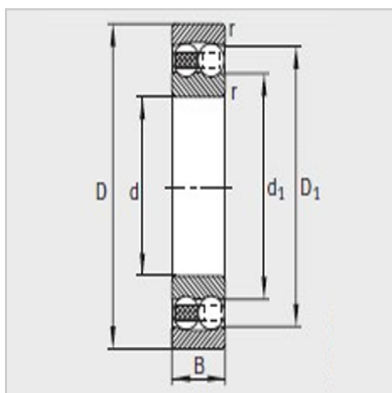

圆柱孔

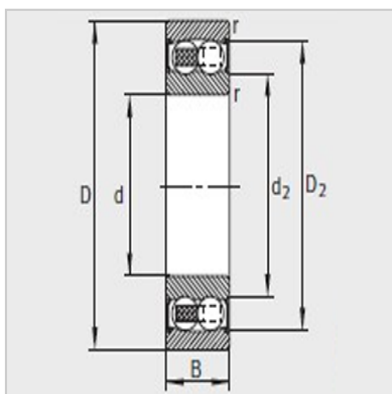

圆柱孔  
密封2RS

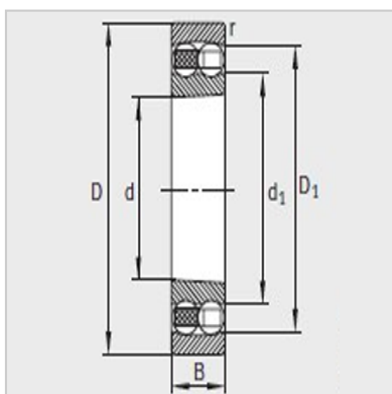

圆锥孔  
K = 锥度1:12

型号：2211-K-TVH-C3

质量m ≈ kg：0.73

尺寸mm：

d：55

D：100

B：25

rmin：1.5

D<sub>1</sub> ≈：90

D<sub>2</sub> ≈：-

d<sub>1</sub> ≈：69.6

d<sub>2</sub> ≈：-

安装尺寸mm：

d<sub>a</sub>min：64

D<sub>a</sub>max：91

ramax：1.5

基本额定载荷N：

动载荷 C<sub>r</sub>：39000

静载荷 C<sub>or</sub>：12400

计算系数：

e：0.22

Y<sub>1</sub>：2.92


Y<sub>2</sub>：4.52

Y<sub>0</sub>：3.06

疲劳极限载荷Cur/ N：770

极限转速 nG  
/min - 1：6700

参考转速nB/min - 1：7500

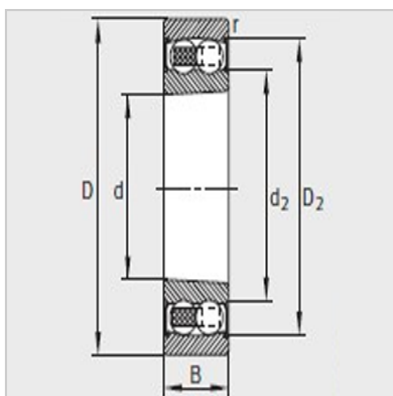

圆锥孔  
 K = 锥度 1:12  
 密封2RS



: