



调心球轴承


d 50-55mm-2210-K-TVH-C3

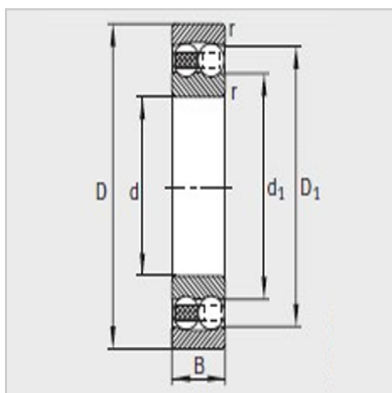

圆柱孔

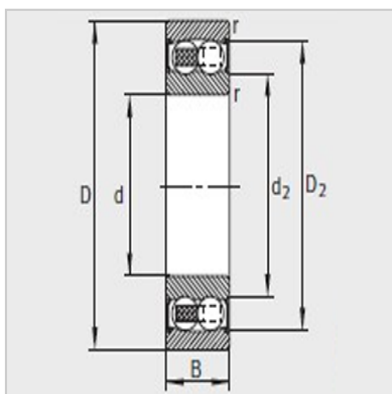

圆柱孔
密封2RS

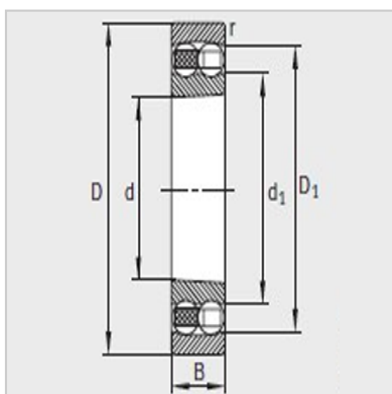

圆锥孔
K = 锥度1:12

型号： 2210-K-TVH-C3

质量m ≈ kg： 0.543

尺寸mm：

d： 50

D： 90

B： 23

rmin： 1.1

D₁ ≈： 81

D₂ ≈： -

d₁ ≈： 64

d₂ ≈： -

安装尺寸mm：

d_amin： 57

D_amax： 83

ramax： 1

基本额定载荷N：

动载荷 C_r： 28500

静载荷 C_{or}： 9400

计算系数：

e： 0.24

Y₁： 2.61


Y₂： 4.05

Y₀： 2.74

疲劳极限载荷Cur/ N： 580

极限转速 nG
/min - 1： 8000

参考转速nB/min - 1： 8000

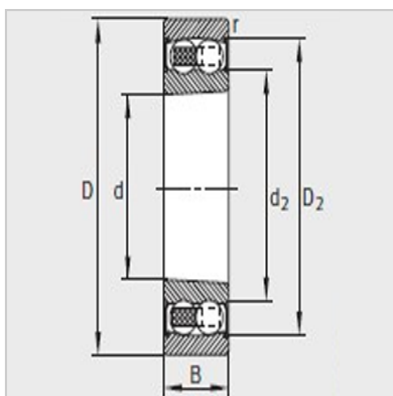

圆锥孔
 K = 锥度 1:12
 密封2RS



: