



调心球轴承


d 50-55mm-1310-K-TVH-C3

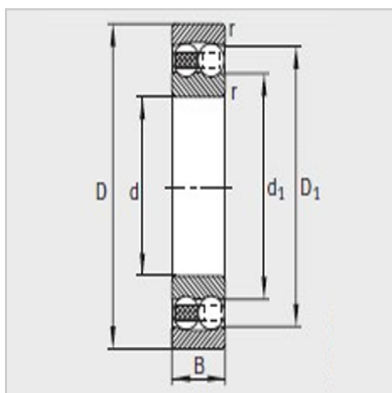

圆柱孔

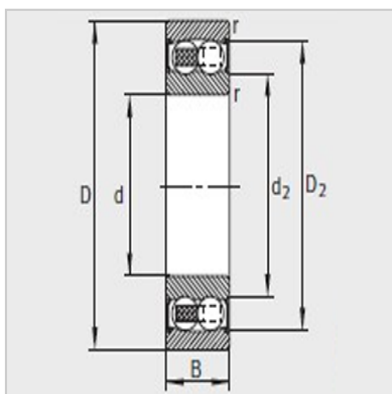

圆柱孔
密封2RS

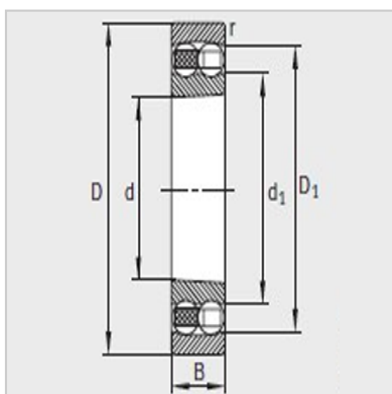

圆锥孔
K = 锥度1:12

型号：1310-K-TVH-C3

质量m ≈ kg：1.52

尺寸mm：

d：50
 D：110
 B：27
 rmin：2
 $D_1 \approx$ ：91.9
 $D_2 \approx$ ：-
 $d_1 \approx$ ：71.2
 $d_2 \approx$ ：-

安装尺寸mm：

$d_{a\min}$ ：61
 $D_{a\max}$ ：99
 ramax：2

基本额定载荷N：

动载荷 C_r ：42000
 静载荷 C_{or} ：14100


计算系数：

e：0.24
 Y_1 ：2.6
 Y_2 ：4.03
 Y_0 ：2.73

疲劳极限载荷Cur/ N：880

极限转速 nG
 /min – 1：6700

参考转速nB/min – 1：8700

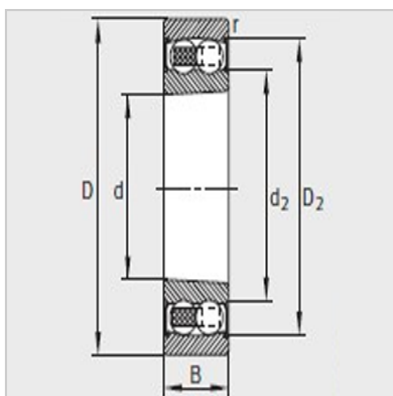

圆锥孔
 K = 锥度 1:12
 密封2RS



: