圆锥滚子轴承

单侧密封-JK0S050+BR80

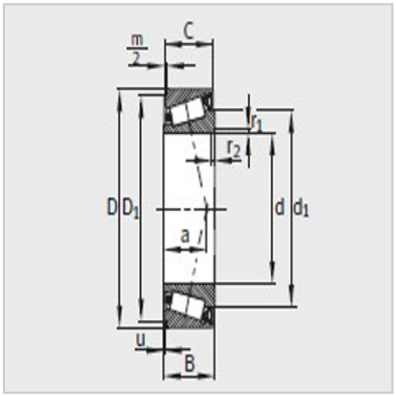

型号：

轴承：	JK0S050
卡环：	BR80
质量 轴承1) m ≈kg：	0.41

尺寸mm：

d：	50
D：	80
B：	22
C：	21.5
r1, r2 min：	1
D_1：	75.7
m/2：	1
a ≈：	19
u：	0.02
Δ_u偏差：	+0.05
d_1≈：	66.4

安装尺寸mm：

轴$d_a$max：	56
轴$d_b$min：	56
轴$r_a$max：	1
槽D_n公称尺寸：	81.8
槽Δ_{Dn}偏差：	+0.22

基本额定载荷N：

动载荷 C_r：	64000
静载荷 C_{or}：	93000

计算系数：

e：	0.42
Y：	1.43
Y_0：	0.79
C_{ur}：	11200

极限转速nG脂 min – 1：	3700
承载能力FBR2) N：	31400
组件最大轴向 锁紧力配对轴承 N：	12800

: