
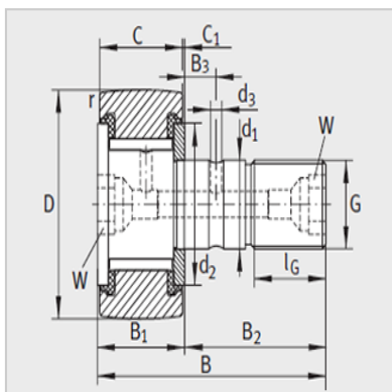
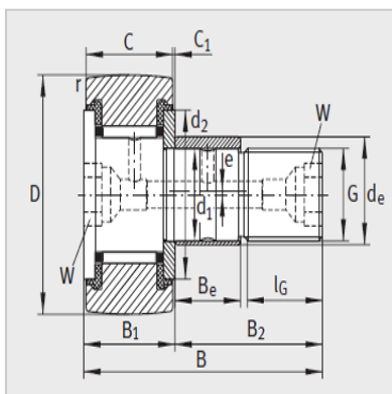


滚轮

滚针滚轮 开式或密封(D16-32mm)-KR30-

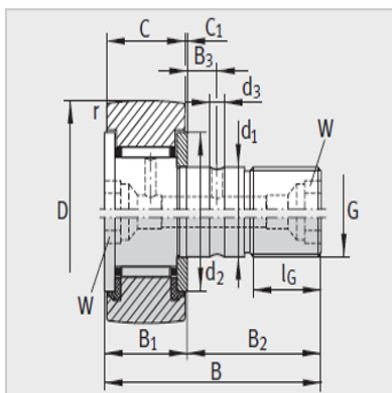

型号：KR30

质量 $m \approx g$ ：92

带偏心套 型号：-

质量 $m \approx g$ ：-

尺寸mm：

D：30

$d_1 h7$ ：12

B：40

B_{1max} ：15.2

B_2 ：25

B_3 ：6

C：14

C_1 ：0.6

r_{min} ：0.6

d_2 ：23

d_3 ：3

G：M12×1.5

l_G ：13

$W^{2)}$ ：6

偏心套 $d_e h9$ ：-

偏心套 B_e ：-

偏心套e：-

压入式配合
润滑油嘴1)：NIPA1X4.5

拧紧力矩 $M_A N \cdot m$ ：22



基本额定载荷N：

动载荷 C_{rw} ：6800

静载荷 C_{orw} ：8600

疲劳极限载荷 C_{urw}
N：1220

转速 $n_{DG \min - 1}$ ：5500

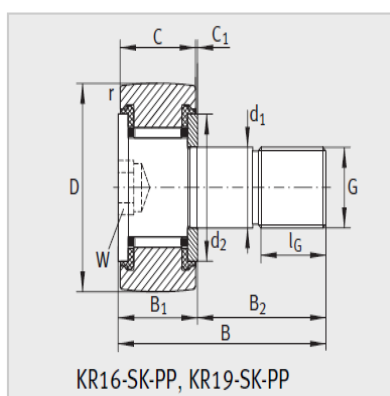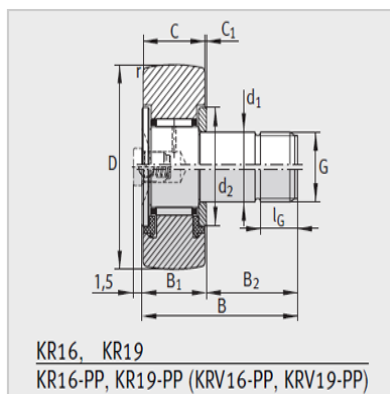

: