
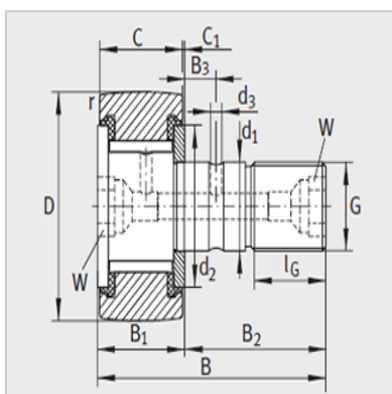
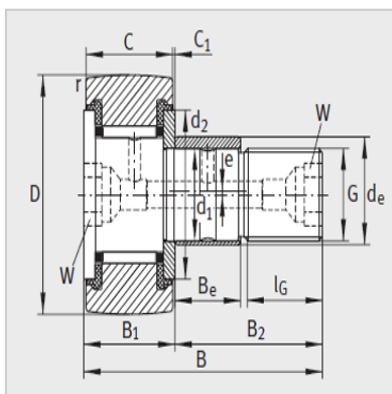


滚轮

滚针滚轮 开式或密封(D16-32mm)-KR16-SK-PP-

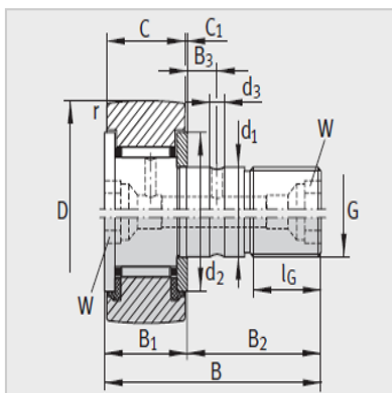

型号：KR16-SK-PP

质量 $m \approx g$ ：19

带偏心套 型号：-

质量 $m \approx g$ ：-

尺寸mm：

D：16

$d_1 h7$ ：6

B：28

$B_1 \max$ ：12.2

B_2 ：16

B_3 ：-

C：11

C_1 ：0.6

$r \min$ ：0.15

d_2 ：12.5

d_3 ：-

G：M6($\times 1$)

l_G ：8

$W^{2)}$ ：4

偏心套 $d_e h9$ ：-

偏心套 B_e ：-

偏心套e：-

压入式配合
润滑油嘴1)：-

拧紧力矩 $M_A \text{ Nm}$ ：3



基本额定载荷N：

动载荷 C_{rw} ：3150

静载荷 C_{orw} ：3350

疲劳极限载荷 C_{urw}
N：450

转速 $n_{DG \min - 1}$ ：14000

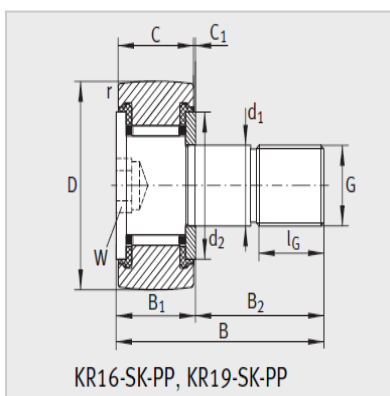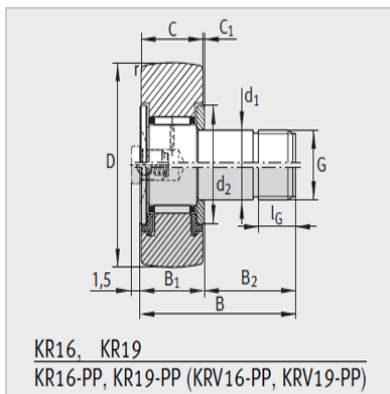

: