
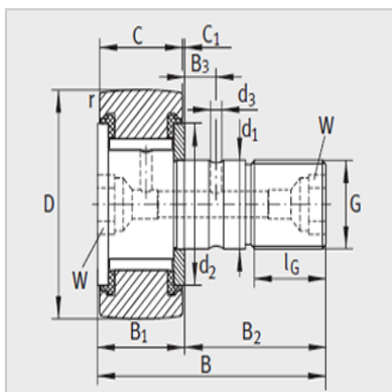
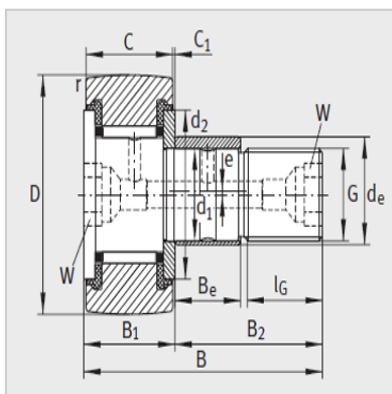


滚轮

滚针滚轮 开式或密封(D16-32mm)-KR19-

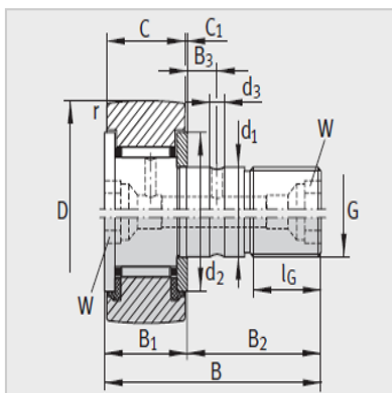

型号：KR19

质量 $m \approx g$ ：29

带偏心套 型号：-

质量 $m \approx g$ ：-

尺寸mm：

D：19

$d_1 h7$ ：8

B：32

$B_1 \max$ ：12.2

B_2 ：20

B_3 ：-

C：11

C_1 ：0.6

$r \min$ ：0.15

d_2 ：15

d_3 ：-

G：M8($\times 1.25$)

l_G ：10

$W^{2)}$ ：-

偏心套 $d_e h9$ ：-

偏心套 B_e ：-

偏心套e：-

压入式配合
润滑油嘴1)：NIPA1

拧紧力矩 MA Nm：8



基本额定载荷N：

动载荷 C_{rw} ：3500

静载荷 C_{orw} ：4000

疲劳极限载荷 C_{urw}
N：540

转速 $n_{DG \min - 1}$ ：11000

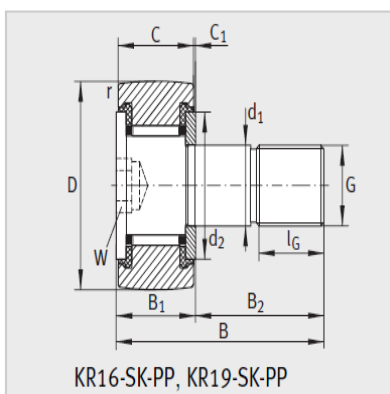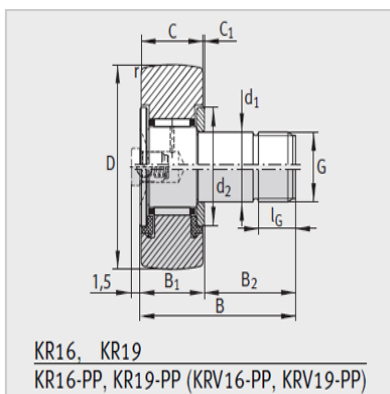

: