
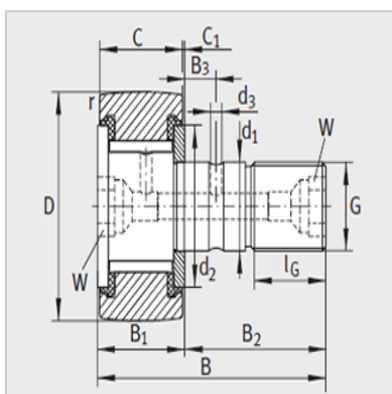
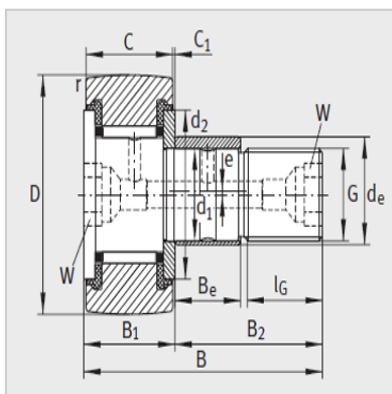


滚轮

滚针滚轮 开式或密封(D16-32mm)-KR22-

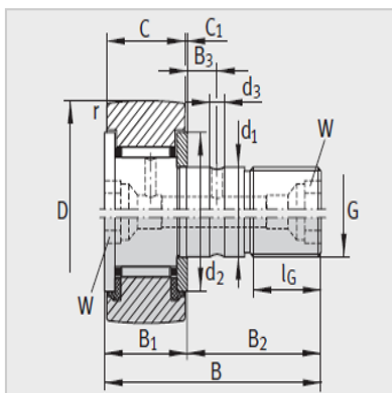

型号：KR22

质量 $m \approx g$ ：45

带偏心套 型号：-

质量 $m \approx g$ ：-

尺寸mm：

D：22

$d_1 h_7$ ：10

B：36

$B_1 \max$ ：13.2

B_2 ：23

B_3 ：-

C：12

C_1 ：0.6

$r \min$ ：0.3

d_2 ：17.5

d_3 ：-

G：M10 × 1

l_G ：12

$W^{2)}$ ：5

偏心套 $d_e h_9$ ：-

偏心套 B_e ：-

偏心套e：-

压入式配合
润滑油嘴1)：NIPA1X4.5

拧紧力矩 MA Nm：15

基本额定载荷N：

动载荷 C_{rw} ：4550

静载荷 C_{orw} ：5300

疲劳极限载荷 C_{urw}
N：730

转速 $n_{DG \min - 1}$ ：8000

