
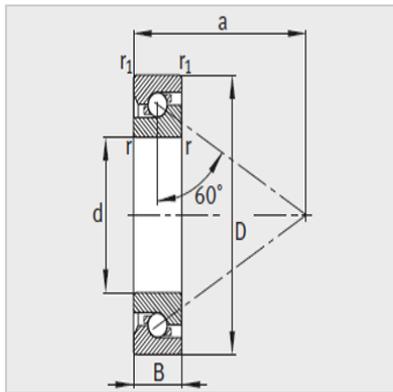


丝杠支撑轴承

单向760-BSB035072-T

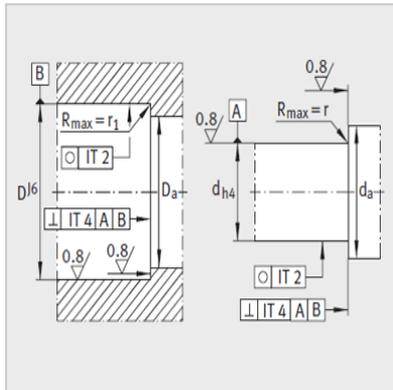

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 型号 : | BSB035072-T |
| 质量m kg : | 0.3 |
| 尺寸mm : | |
| d : | 35 |
| 公差 : | 0/-0.006 |
| D : | 72- |
| 公差 : | 0/-0.007 |
| B : | 15 |
| 公差 : | 0/-0.12 |
| r,r ₁ min : | 1 |
| a : | 54 |
| 安装尺寸mm : | |
| D _a H12 : | 60.5 |
| d _a h12 : | 46.5 |
| 基本额定载荷 轴向 : | |
| 动载荷 C _a N : | 31500 |
| 静载荷 C _{0a} N : | 81000 |
| 极限转速 nG脂 min - 1 : | 3700 |
| 轴承 摩擦 力矩2) MRL Nm : | 0.115 |
| 刚度1) 轴向 CaL N/μm : | 1020 |
| 轴向 跳动4) μm : | 2 |
| 推荐的锁紧螺母,需单独订购 : | |
| 型号1 : | ZM35 |
| 型号2 : | AM35 |
| 锁紧 力矩 ³⁾ MA Nm : | 40 |
| 轴向 预紧力 N : | 11310 |

:

