
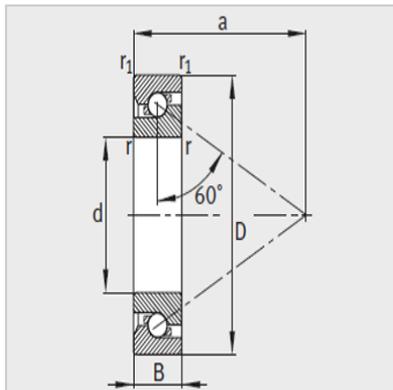


丝杠支撑轴承

单向760-7603035-TVP

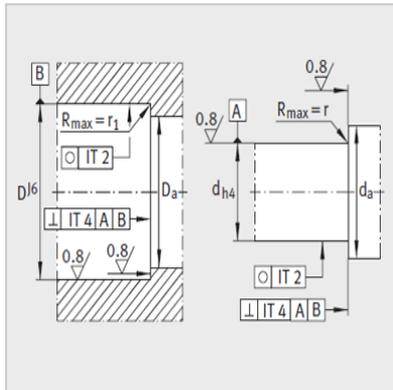

型号： 7603035-TVP

质量m kg： 0.546

尺寸mm：

d：	35
公差：	0/-0.006
D：	80
公差：	0/-0.007
B：	21
公差：	0/-0.12
r,r ₁ min：	1.5
a：	61.5

安装尺寸mm：

D _a H12：	67
d _a h12：	51

基本额定载荷 轴向：

动载荷 C _a N：	38000
静载荷 C _{0a} N：	100000
极限转速 n _G 脂 min-1：	3000

轴承 摩擦 力矩²) MRL
Nm：

刚度¹) 轴向 CaL
N/μm：

轴向 跳动⁴) μm：

推荐的锁紧螺母,需单独订购：

型号1： ZM35

型号2： AM35

锁紧 力矩³) MA Nm：

轴向 预紧力 N：

:

