
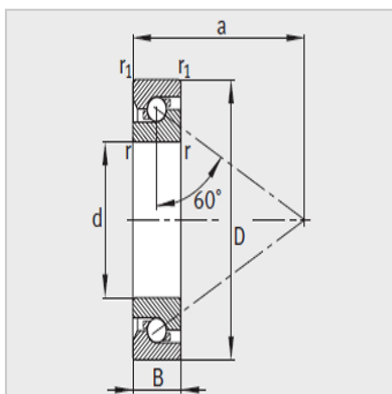


丝杠支撑轴承

单向760-7603025-TVP

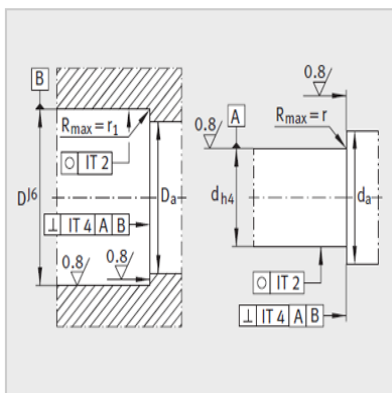

型号：7603025-TVP

质量m ≈ kg：0.275

尺寸mm：

d：25
 公差：0/-0.005
 D：62
 公差：0/-0.007
 B：17
 公差：0/-0.12
 r,r₁min：1.1
 a≈：47.5

安装尺寸mm：

D_aH12：52
 d_ah12：38

基本额定载荷 轴向：

动载荷 C_aN：29500
 静载荷 C_{0a}N：68000
 极限转速 nG脂
 min-1：3800

轴承 摩擦 力矩2) MRL
 Nm：0.085

刚度1) 轴向 CaL
 N/μm：917

轴向 跳动4) μm：2

推荐的锁紧螺母,需单独订购：

型号1：ZM25

型号2：AM25

锁紧 力矩³⁾MA Nm：40

轴向 预紧力 N：14480



单向760--PDF

BAMG 集团

www.bamg.com.cn

TEL:029-82491203
