

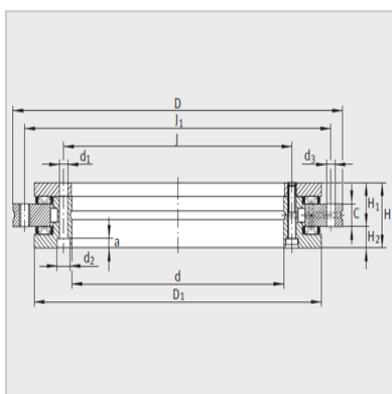


高精度轴承

双向YRT50-260-YRT80-TV

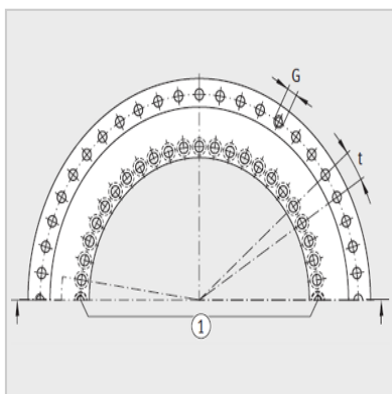

型号：	YRT80-TV
质量 m ≈ kg：	2.4
尺寸mm：	
d：	80
D：	146
H：	35
H1：	23.35
H2：	11.65
C：	12
D1 max.：	130
J：	92
J1：	138
固定孔 内圈mm：	
d1：	5.6
d2：	10
a：	4
数量4)：	10
基本额定载荷：	
d3：	4.6
d3：	12
数量4)：	12×30°
数量4)：	-
角度t 数量×t：	-
带螺纹的退卸孔 G：	8.5/4.5
带螺纹的退卸孔 数量：	38000
螺栓拧紧力矩 MA2) Nm：	158000
极限转速：	
动载荷 Ca N：	44000
动载荷 Ca N：	98000

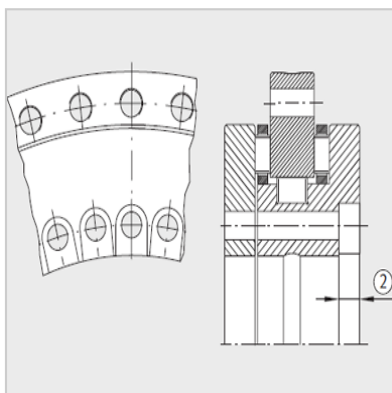

静载荷 Coa N：	350
------------	-----

静载荷 Coa N：	3
------------	---

尺寸mm：

动载荷 Cr N：

动载荷 Cr N：

静载荷 Cor N：

静载荷 Cor N：

极限 转速6) nG min – 1：

轴承摩擦 力矩 MRL Nm：

:

: