
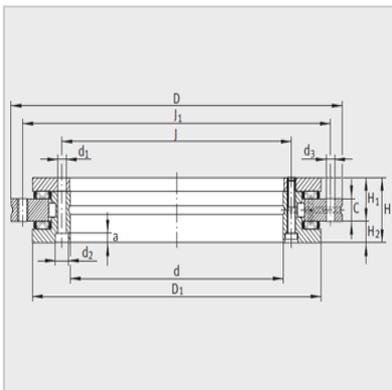
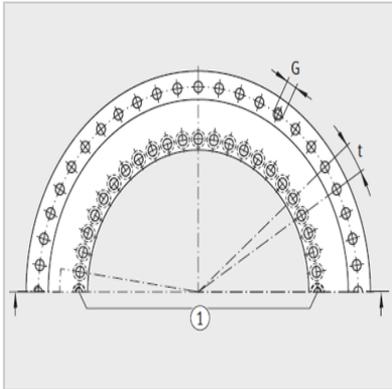


高精度轴承

双向YRT50-260-YRT100

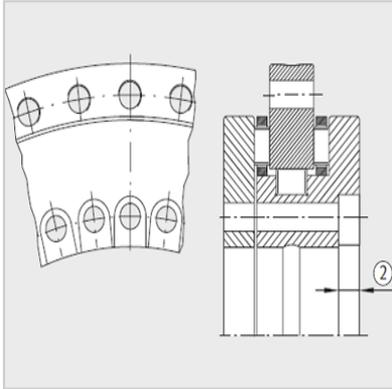

型号 :	YRT100
质量 m kg :	4.1

尺寸mm :

d :	100
D :	185
H :	38
H1 :	25
H2 :	13
C :	12
D1 max. :	161
J :	112
J1 :	170

固定孔 内圈mm :

d1 :	5.6
d2 :	10
a :	5.4
数量4) :	16

基本额定载荷 :

d3 :	5.6
d3 :	15
数量4) :	18 × 20 °
数量4) :	M5

角度t 数量 × t :	3
--------------	---

带螺纹的退卸孔 G :	8.5
-------------	-----

带螺纹的退卸孔 数量 :	73000
-----------------	-------

螺栓拧紧力矩 MA2) Nm :	370000
---------------------	--------

极限转速 :

动载荷 Ca N :	52000
动载荷 Ca N :	108000



静载荷 Coa N : 280

静载荷 Coa N : 3

尺寸mm :

动载荷 Cr N :

动载荷 Cr N :

静载荷 Cor N :

静载荷 Cor N :

极限 转速6) nG
min - 1 :

轴承摩擦 力矩 MRL
Nm :

:

: