

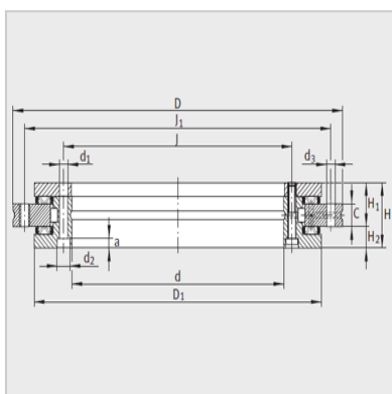


高精度轴承

双向YRT50-260-YRT260

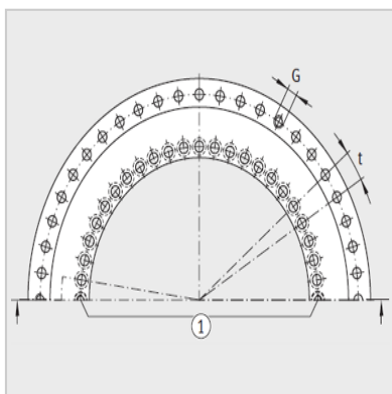

型号：	YRT260
质量 m ≈kg：	18.3
尺寸mm：	
d：	260
D：	385
H：	55
H1：	36.5
H2：	18.5
C：	18
D1 max.：	345
J：	280
J1：	365
固定孔 内圈mm：	
d1：	9.3
d2：	15
a：	8.2
数量4)：	34
基本额定载荷：	
d3：	9.3
d3：	33
数量4)：	36×10°
数量4)：	M12
角度t 数量×t：	3
带螺纹的退卸孔 G：	34
带螺纹的退卸孔 数量：	109000
螺栓拧紧力矩 MA2) Nm：	810000
极限转速：	
动载荷 Ca N：	102000
动载荷 Ca N：	310000

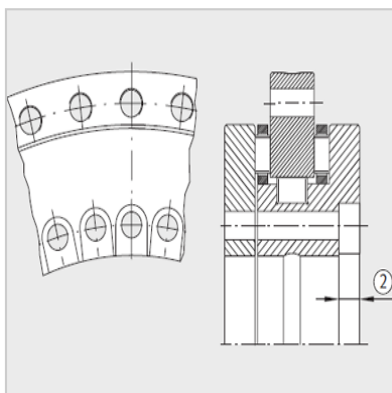

静载荷 Coa N：	130
静载荷 Coa N：	25
尺寸mm：	
动载荷 Cr N：	
动载荷 Cr N：	
静载荷 Cor N：	
静载荷 Cor N：	
极限 转速6) nG min – 1：	
轴承摩擦 力矩 MRL Nm：	
：	

: