



角接触球轴承


d 80-110mm- 3816-B-TVH

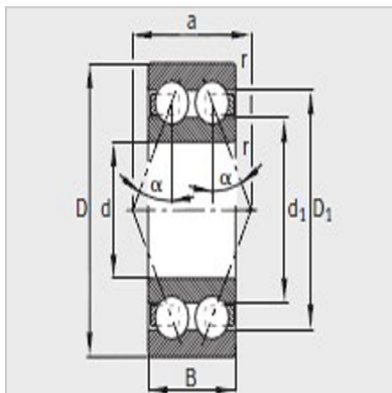

38..-B、32..-B
 $\alpha = 25^\circ$

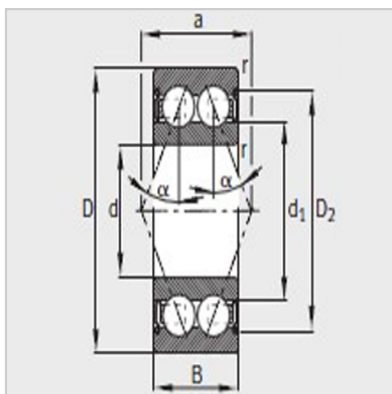

38..-B-2Z、32..-B-2Z
 $\alpha = 25^\circ$

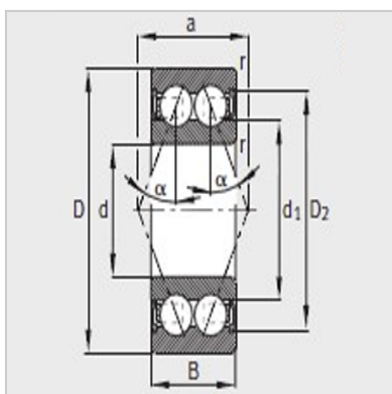

38..-B-2RSR
 $\alpha = 25^\circ$

型号： 3816-B-TVH

质量m ≈ kg： 0.23

尺寸mm：

d： 80

D： 100

B： 15

rmin： 0.6

$D_1 \approx$ ： -

$D_2 \approx$ ： -

$d_1 \approx$ ： 85.5

$a \approx$ ： 42.2

安装尺寸mm：

$d_{a\min}$ ： 83.2

$D_{a\max}$ ： 96.8

ramax： 0.6

基本额定载荷N：


动载荷 C_r ： 19600

静载荷 C_{or} ： 25500

疲劳极限载荷Cur/ N： 1420

极限转速 nG
/min – 1： 4500

参考转速nB/min – 1： 3650

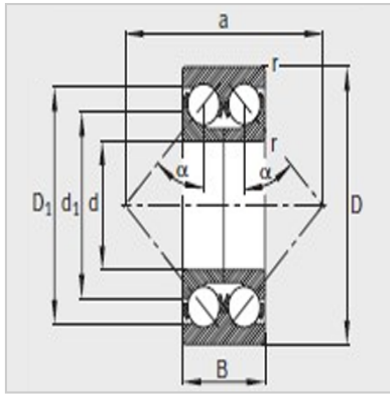

32、 33
 $\alpha=35^{\circ}$



: