



角接触球轴承


d 80-110mm-3318

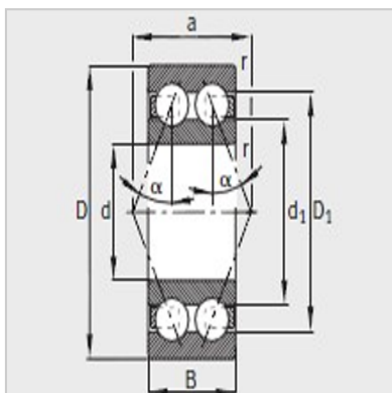

38..-B、32..-B
 $\alpha = 25^\circ$

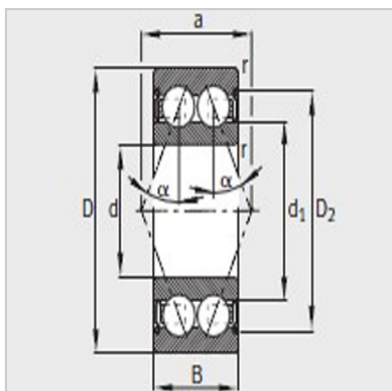

38..-B-2Z、32..-B-2Z
 $\alpha = 25^\circ$

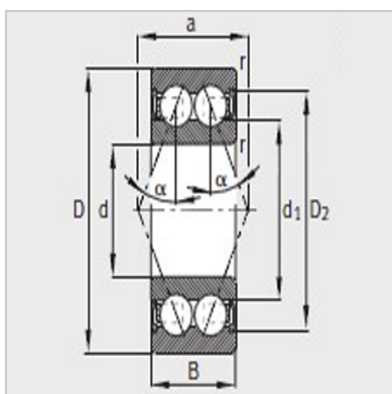

38..-B-2RSR
 $\alpha = 25^\circ$

型号：3318

质量m ≈ kg：9.23

尺寸mm：

d：90

D：190

B：73

rmin：3

$D_1 \approx$ ：168.2

$D_2 \approx$ ：-

$d_1 \approx$ ：126.1

$a \approx$ ：136

安装尺寸mm：

$d_{a\min}$ ：104

$D_{a\max}$ ：176

ramax：2.5

基本额定载荷N：


动载荷 C_r ：216000

静载荷 C_{or} ：275000

疲劳极限载荷Cur/ N：12600

极限转速 nG
 /min-1：3200

参考转速nB/min-1：3400

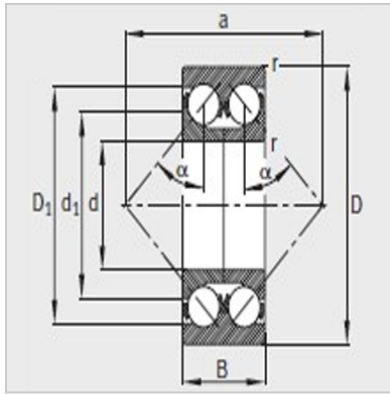

32、33
 $\alpha = 35^\circ$



: