



角接触球轴承


d 80-110mm-3320-M

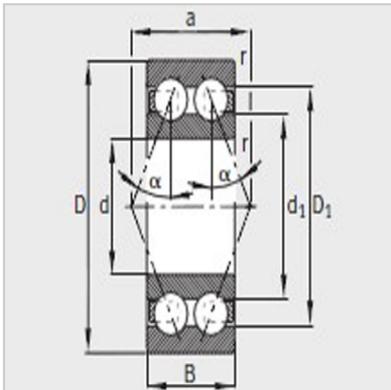

38..-B、32..-B
 $\alpha=25^\circ$

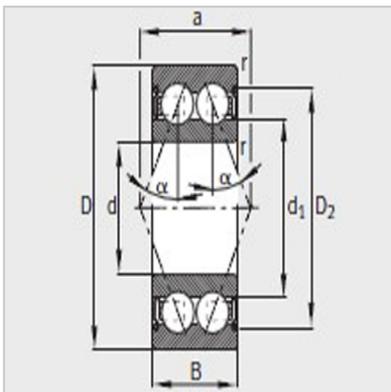

38..-B-2Z、32..-B-2Z
 $\alpha=25^\circ$

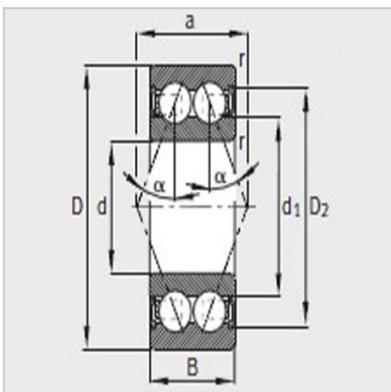

38..-B-2RSR
 $\alpha=25^\circ$

型号 :	3320-M
质量m kg :	14.6

尺寸mm :

d :	100
D :	215
B :	82.6
rmin :	3
D ₁ :	188.7
D ₂ :	-
d ₁ :	142.5
a :	153

安装尺寸mm :

d _a min :	114
D _a max :	201
ramax :	2.5


基本额定载荷N :

动载荷 C _r :	236000
静载荷 C _{or} :	320000

疲劳极限载荷Cur/ N :	13700
----------------	-------

极限转速 nG /min - 1 :	3000
--------------------	------

参考转速nB/min - 1 :	3000
------------------	------

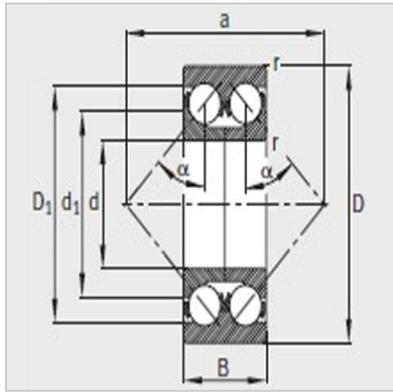

32、 33
=35 °



: