



角接触球轴承


d 80-110mm-3816-B-2Z-TVH

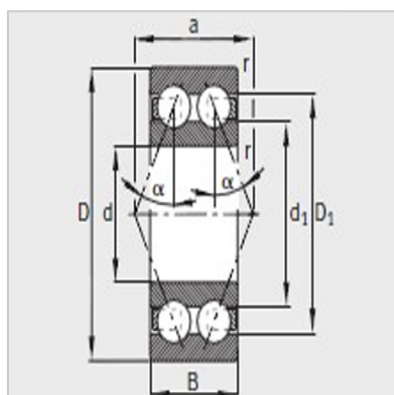

38..-B、32..-B
 $\alpha = 25^\circ$

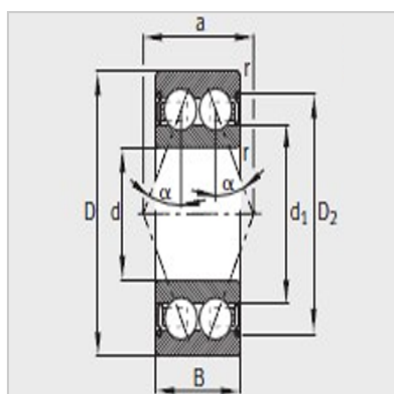

38..-B-2Z、32..-B-2Z
 $\alpha = 25^\circ$

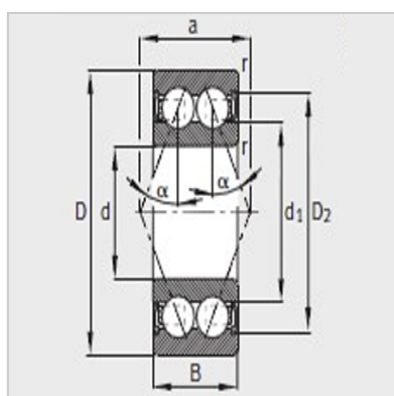

38..-B-2RSR
 $\alpha = 25^\circ$

型号：3816-B-2Z-TVH

质量m ≈ kg：0.23

尺寸mm：

d：	80
D：	100
B：	15
rmin：	0.6
D ₁ ≈：	-
D ₂ ≈：	-
d ₁ ≈：	85.5
a ≈：	42.2

安装尺寸mm：

d _a min：	83.2
D _a max：	96.8
ramax：	0.6


基本额定载荷N：

动载荷 C _r ：	19600
静载荷 C _{or} ：	25500

疲劳极限载荷Cur/ N：1420

极限转速 nG
/min - 1：3400

参考转速nB/min - 1：3650

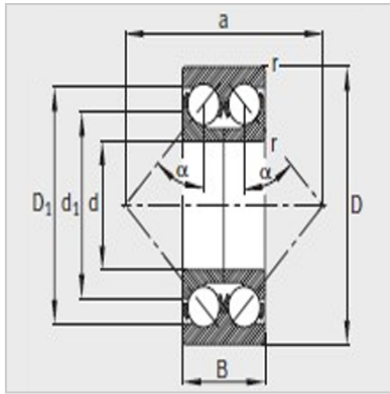

32、 33
 $\alpha=35^{\circ}$



: