



角接触球轴承


d 80-110mm-3816-B-2RSR-TVH

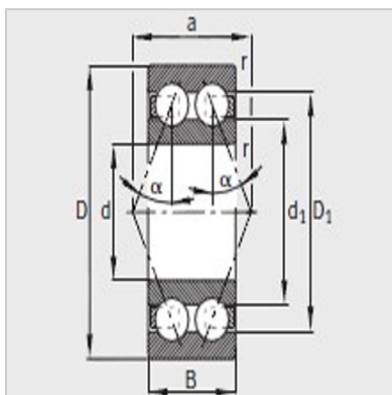

38..-B、32..-B
 $\alpha = 25^\circ$

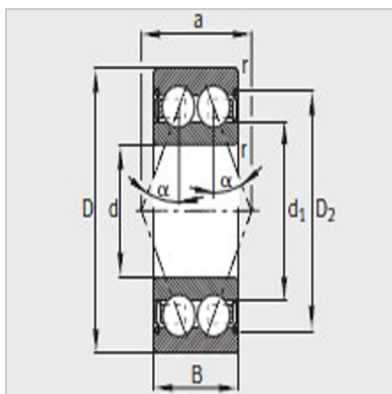

38..-B-2Z、32..-B-2Z
 $\alpha = 25^\circ$

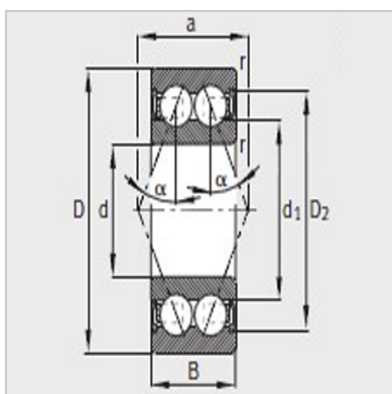

38..-B-2RSR
 $\alpha = 25^\circ$

型号： 3816-B-2RSR-TVH

质量 $m \approx \text{kg}$: 0.23

尺寸 mm :

d : 80

D : 100

B : 15

rmin : 0.6

$D_1 \approx$: -

$D_2 \approx$: -

$d_1 \approx$: 85.5

$a \approx$: 42.2

安装尺寸 mm :

$d_{a\min}$: 83.2

$D_{a\max}$: 96.8

ramax : 0.6

基本额定载荷 N :


动载荷 C_r : 19600

静载荷 C_{or} : 25500

疲劳极限载荷 C_{ur} / N : 1420

极限转速 nG
/min - 1 : 3000

参考转速 nB/min - 1 : -

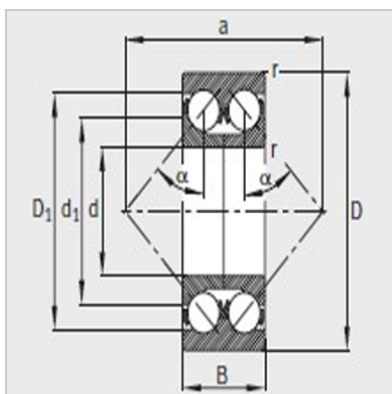

32、33
 $\alpha = 35^\circ$



: