



主轴轴承

d 30-50mm-B71906-E-T-P4S

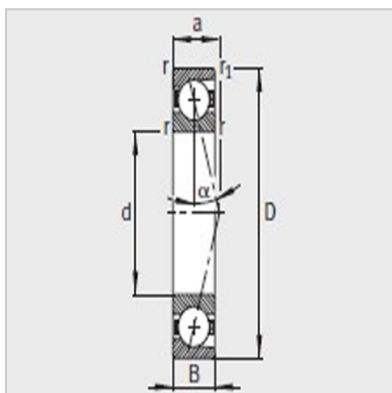

B719...-C、B70...-C、B72...-C
 $\alpha = 15^\circ$

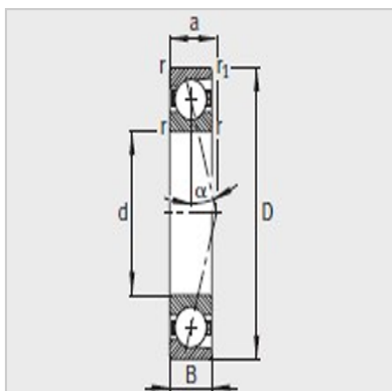

B719...-E、B70...-E、B72...-E
 $\alpha = 25^\circ$



型号： B71906-E-T-P4S

质量 $m \approx \text{kg}$ ： 0.049

尺寸 mm：

d：	30
D：	47
B：	9
r _{min} ：	0.3
r _{1min} ：	0.3
a ≈：	14

安装尺寸 mm：

d _a h12：	34
D _a H12：	43.5
r _{amax} ：	0.3
r _{a1max} ：	0.3

基本额定载荷 N：

动载荷 C _r ：	8150
静载荷 C _{or} ：	6300

疲劳极限载荷 C_{ur}/ N：

455

极限转速 min-1：

n _G 脂：	26000
n _G 油：	40000