



主轴轴承

d 30-50mm-**B7006-C-T-P4S**

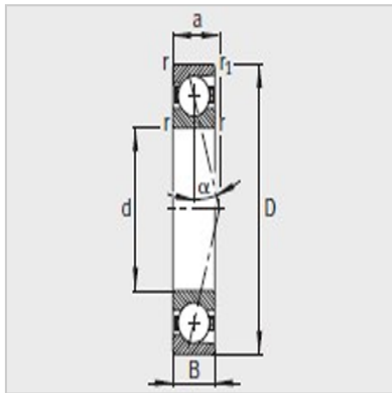

B719..-C、B70..-C、B72..-C
 $\alpha = 15^\circ$

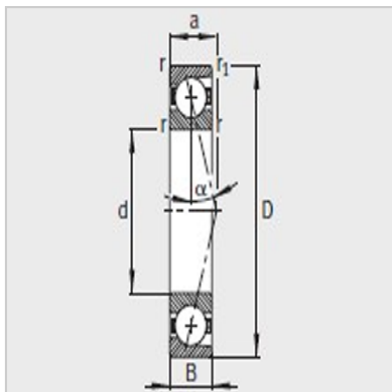

B719..-E、B70..-E、B72..-E
 $\alpha = 25^\circ$



型号： B7006-C-T-P4S

质量 $m \approx \text{kg}$ ： 0.12

尺寸 mm：

d： 30

D： 55

B： 13

$r_{\min}$ ： 1

$r_{1\min}$ ： 1

$a \approx$ ： 12

安装尺寸 mm：

d_a h12： 36

D_a H12： 49

$r_{a\max}$ ： 1

$r_{a1\max}$ ： 0.3

基本额定载荷 N：

动载荷 C_r ： 15000

静载荷 C_{or} ： 10200

疲劳极限载荷 C_{ur} /N： 750

极限转速 min-1：

n_G 脂： 26000

n_G 油： 40000