



主轴轴承

d 30-50mm-B7006-E-T-P4S

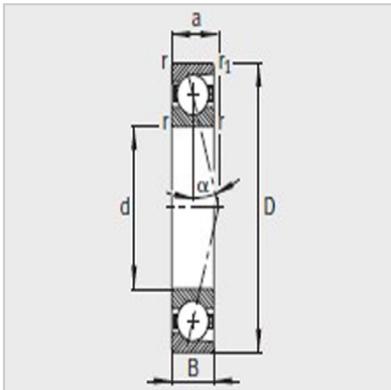

B719..-C、B70..-C、B72..-C  
 = 15 °

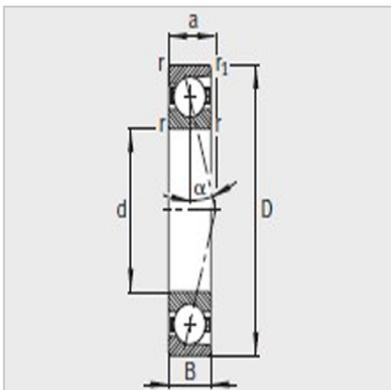

B719..-E、B70..-E、B72..-E  
 = 25 °



型号： B7006-E-T-P4S

质量m kg： 0.12

尺寸mm：

d： 30  
 D： 55  
 B： 13  
 rmin： 1  
 r<sub>1</sub>min： 1  
 a： 17

安装尺寸mm：

d<sub>a</sub> h12： 36  
 D<sub>a</sub>H12： 49  
 r<sub>a</sub>max： 1  
 r<sub>a1</sub>max： 0.3

基本额定载荷N：

动载荷 C<sub>r</sub>： 14300  
 静载荷 C<sub>0r</sub>： 9800

疲劳极限载荷Cur/ N： 720

极限转速min-1：

n<sub>G</sub>脂： 24000  
 n<sub>G</sub>油： 38000