



## 主轴轴承

d 30-50mm-**B71907-C-T-P4S**

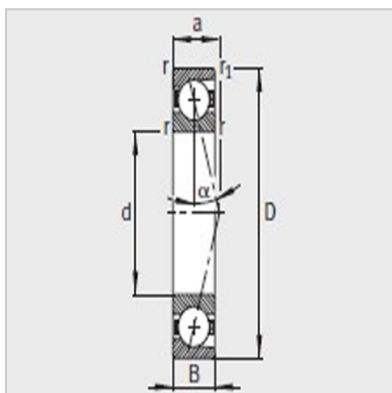

B719..-C、B70..-C、B72..-C  
 $\alpha = 15^\circ$

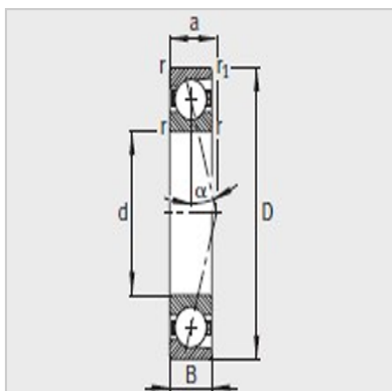

B719..-E、B70..-E、B72..-E  
 $\alpha = 25^\circ$



型号： B71907-C-T-P4S

质量  $m \approx \text{kg}$ ： 0.083

尺寸 mm：

d： 35

D： 55

B： 10

$r_{\min}$ ： 0.6

$r_{1\min}$ ： 0.6

$a \approx$ ： 11

安装尺寸 mm：

$d_a$  h12： 40

$D_a$  H12： 51.5

$r_{\max}$ ： 0.6

$r_{a1\max}$ ： 0.6

基本额定载荷 N：

动载荷  $C_r$ ： 11800

静载荷  $C_{or}$ ： 9500

疲劳极限载荷  $C_{ur}/N$ ： 700

极限转速 min-1：

$n_G$  脂： 24000

$n_G$  油： 38000