



调心球轴承


d 50-55mm-2310-TVH

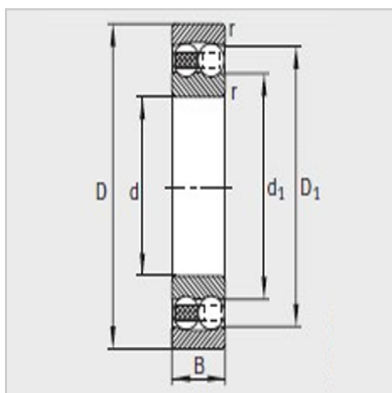

圆柱孔

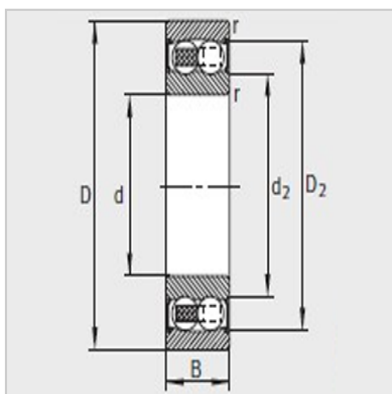

圆柱孔
密封2RS

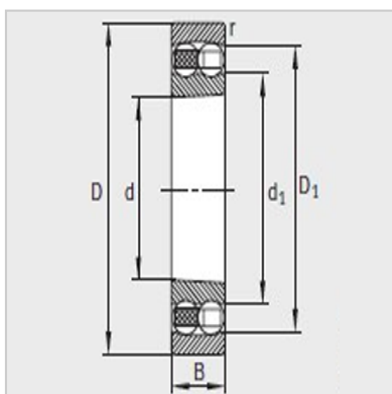

圆锥孔
K = 锥度1:12

型号：2310-TVH

质量m ≈ kg：1.64

尺寸mm：

d：50

D：110

B：40

rmin：2

D₁ ≈：92

D₂ ≈：-

d₁ ≈：66.9

d₂ ≈：-

安装尺寸mm：

d_amin：61

D_amax：99

ramax：2

基本额定载荷N：

动载荷 C_r：66000

静载荷 C_{or}：19900

计算系数：

e：0.43

Y₁：1.47


Y₂：2.27

Y₀：1.54

疲劳极限载荷Cur/ N：1240

极限转速 nG
/min - 1：6300

参考转速nB/min - 1：9000

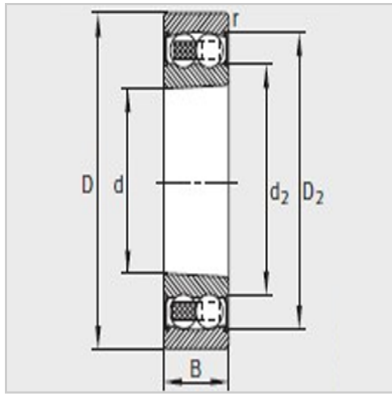

圆锥孔
K = 锥度 1:12
密封2RS



: