



调心球轴承


d 50-55mm-2211-TVH

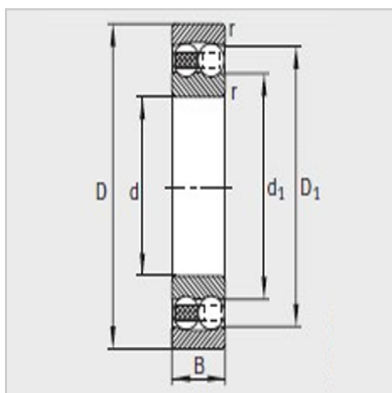

圆柱孔

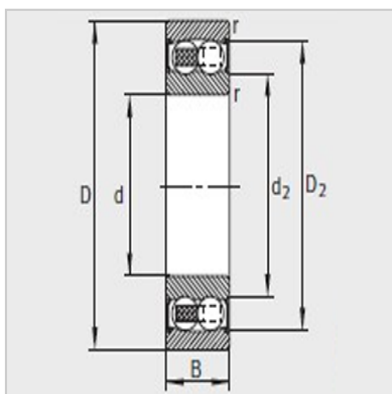

圆柱孔
密封2RS

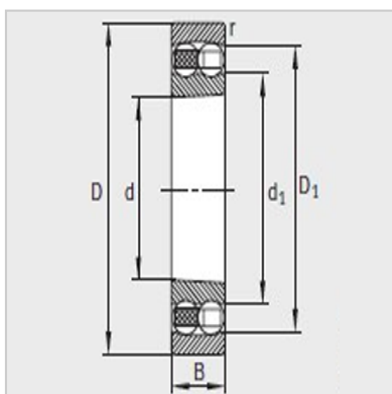

圆锥孔
K = 锥度1:12

型号： 2211-TVH

质量m ≈ kg： 0.746

尺寸mm：

d： 55

D： 100

B： 25

rmin： 1.5

D₁ ≈： 90

D₂ ≈： -

d₁ ≈： 69.6

d₂ ≈： -

安装尺寸mm：

d_amin： 64

D_amax： 91

ramax： 1.5

基本额定载荷N：

动载荷 C_r： 39000

静载荷 C_{or}： 12400

计算系数：

e： 0.22

Y₁： 2.92


Y₂： 4.52

Y₀： 3.06

疲劳极限载荷Cur/ N： 770

极限转速 nG
/min – 1： 6700

参考转速nB/min – 1： 7500

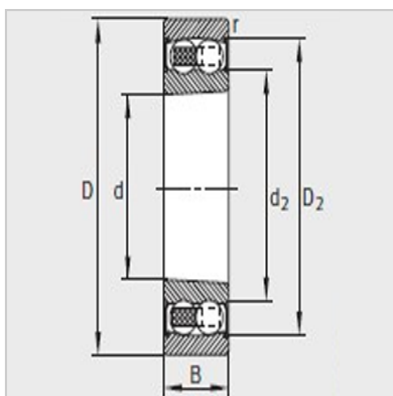

圆锥孔
 K = 锥度 1:12
 密封2RS



: