



调心球轴承


d 50-55mm-2210-K-2RS-TVH-C3

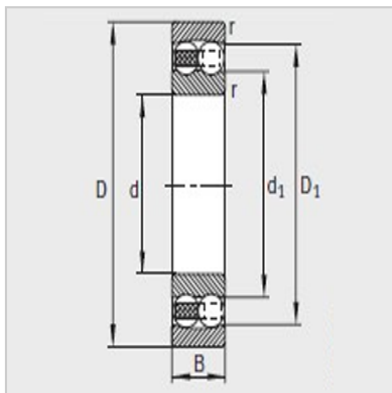

圆柱孔

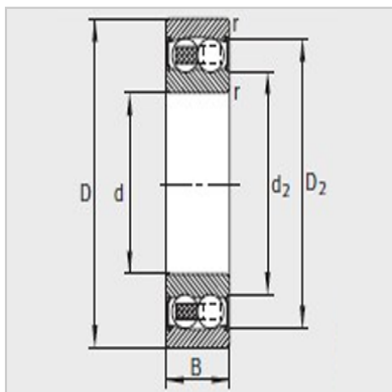

圆柱孔
密封2RS

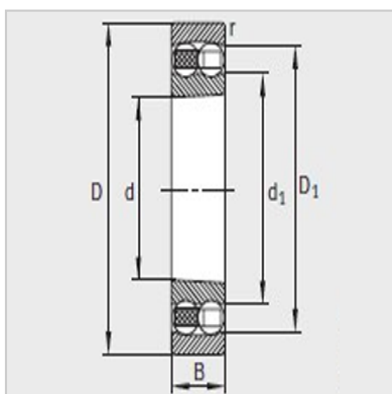

圆锥孔
K = 锥度1:12

型号： 2210-K-2RS-TVH-C3

质量m ≈ kg： 0.593

尺寸mm：

d： 50

D： 90

B： 23

rmin： 1.1

D₁ ≈： -

D₂ ≈： 80

d₁ ≈： -

d₂ ≈： 60.6

安装尺寸mm：

d_amin： 57

D_amax： 83

ramax： 1

基本额定载荷N：

动载荷 C_r： 22900

静载荷 C_{or}： 8000

计算系数：

e： 0.2

Y₁： 3.17


Y₂： 4.9

Y₀： 3.32

疲劳极限载荷Cur/ N： 500

极限转速 nG
/min - 1： 5300

参考转速nB/min - 1： -

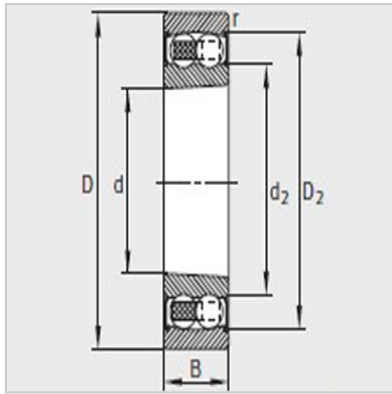

圆锥孔
K = 锥度 1:12
密封2RS



: